


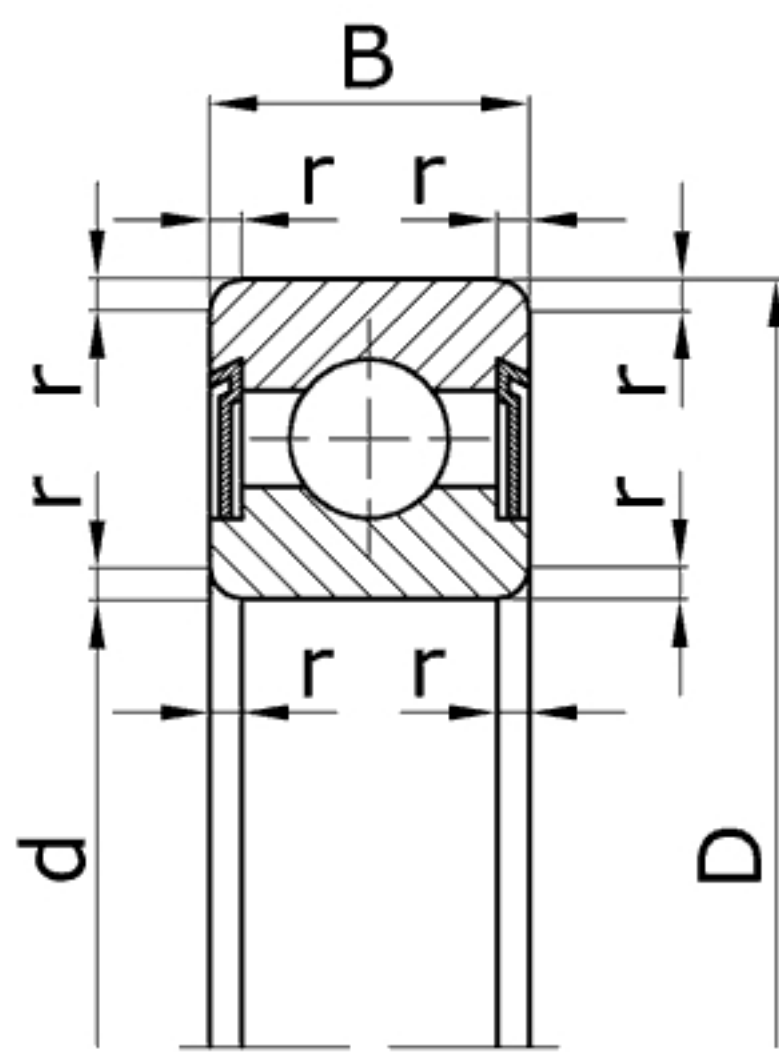

Характеристики подшипника 3080092		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		2	мм
Наружный диаметр подшипника D		6	мм
Ширина подшипника B		3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,3	мм
Статическая грузоподъемность C		0	100
Динамическая грузоподъемность C		330	Н
Масса подшипника m		0,00045	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.