


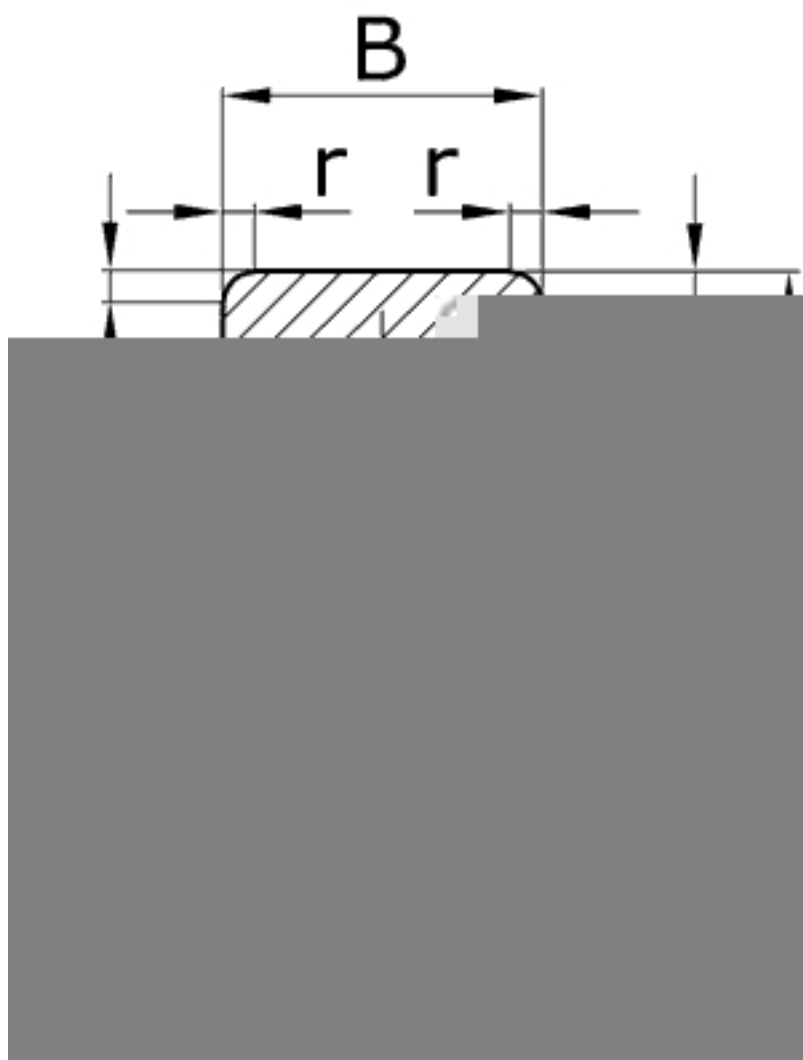

Характеристики подшипника 3080900 Параллельные подшипники

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 10  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 22  | мм |
| Ширина подшипника B               | 10  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5 | мм |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.