


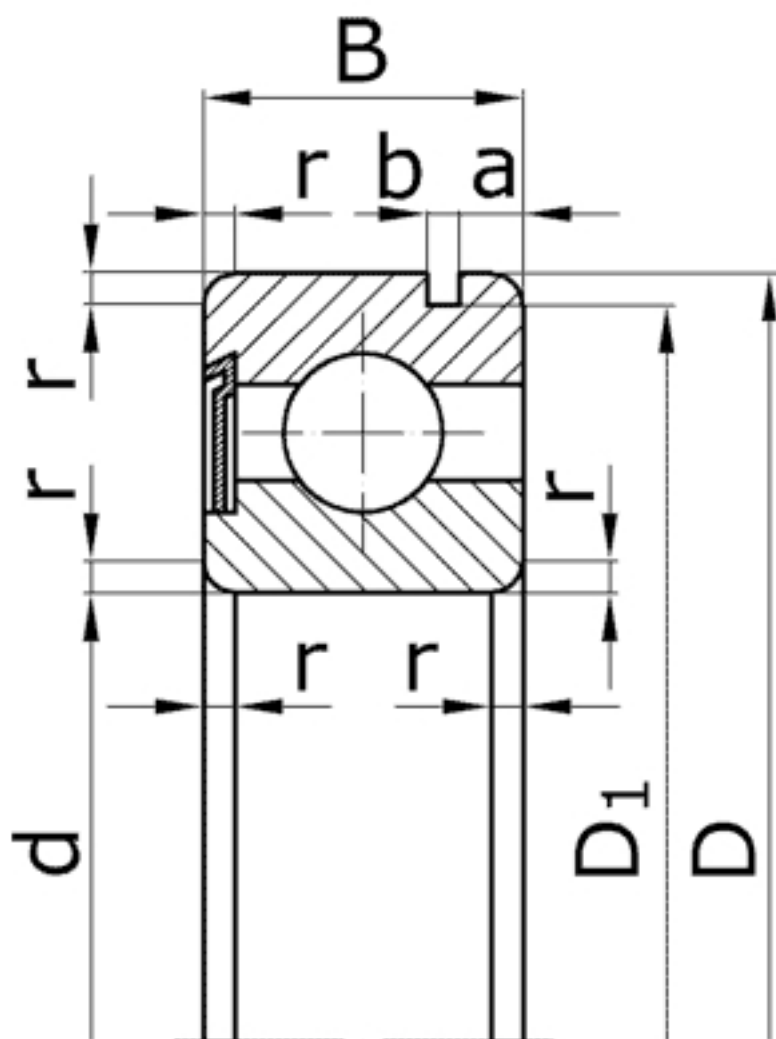

Характеристики подшипника 150101 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 12 мм

Наружный диаметр подшипника D 28 мм

Ширина подшипника B 8 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 26,7

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 1,3

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 0,9 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 0,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	2240
Динамическая грузоподъемность	C	5070	H
Масса подшипника	m	0,021	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6001 ZN - международное обозначение подшипника.