


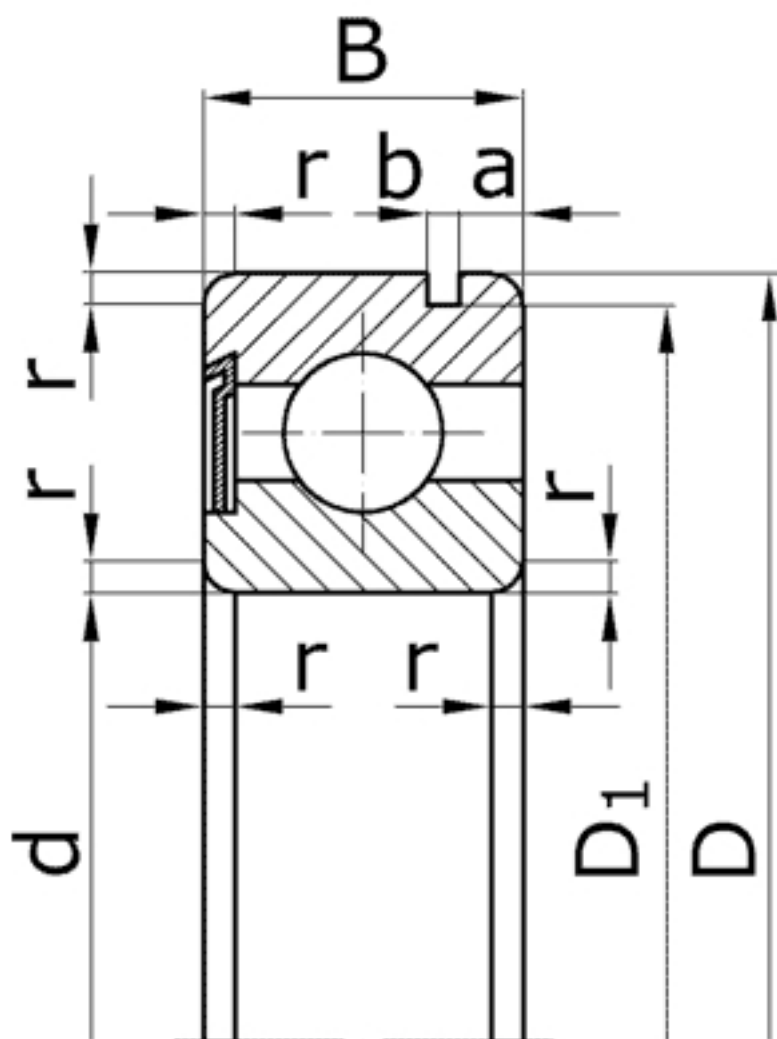

Характеристики подшипника 150103 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 17 мм

Наружный диаметр подшипника D 35 мм

Ширина подшипника B 10 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 33,17

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,06

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,35 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 0,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	2800
Динамическая грузоподъемность	C	6050	H
Масса подшипника	m	0,038	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6003 ZN - международное обозначение подшипника.