


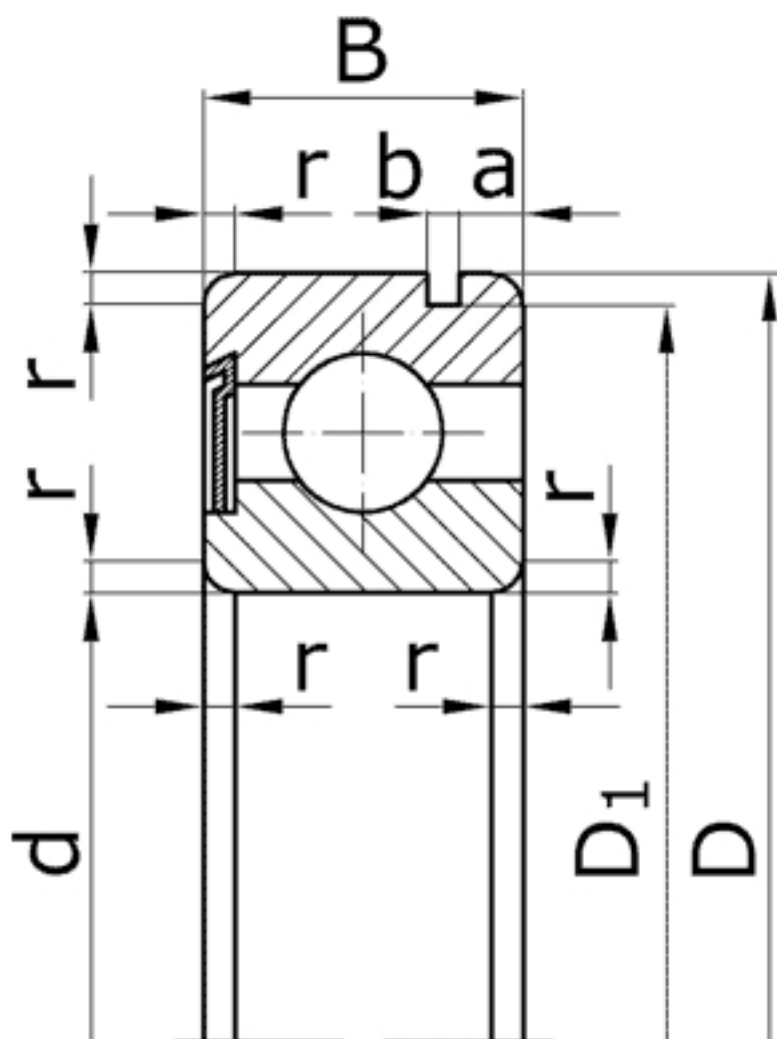

Характеристики подшипника 150104 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 20 мм

Наружный диаметр подшипника D 42 мм

Ширина подшипника B 12 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 39,75

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,06

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,35 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	4500
Динамическая грузоподъемность	C	9360	H
Масса подшипника	m	0,068	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Найти индивидуалку в Казани проще простого, достаточно зайти на сайт kzngirls.club и пригласить понравившуюся проститутку к себе в гости на пару часов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6004 ZN - международное обозначение подшипника.