


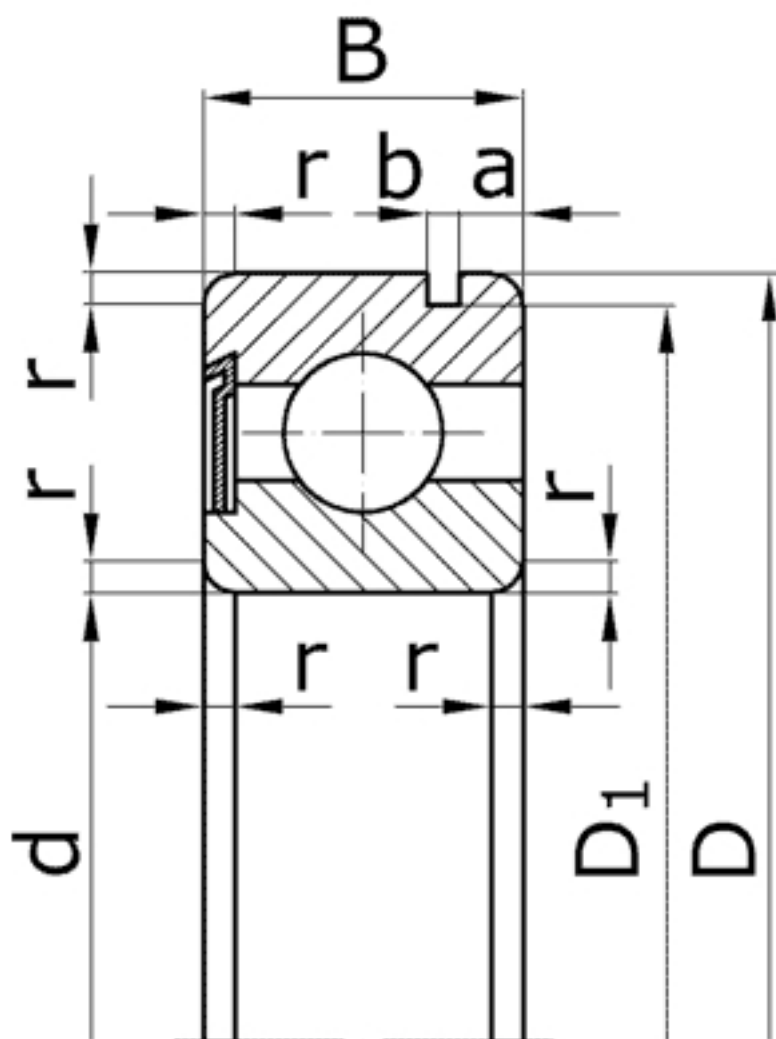

Характеристики подшипника 150108 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 40 мм

Наружный диаметр подшипника D 68 мм

Ширина подшипника B 15 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 64,82

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,40

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,9 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	9300
Динамическая грузоподъемность	C	16800	H
Масса подшипника	m	0,187	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Найти [Витус твич](#) канал поможет наш сайт

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6008 ZN - международное обозначение подшипника.