


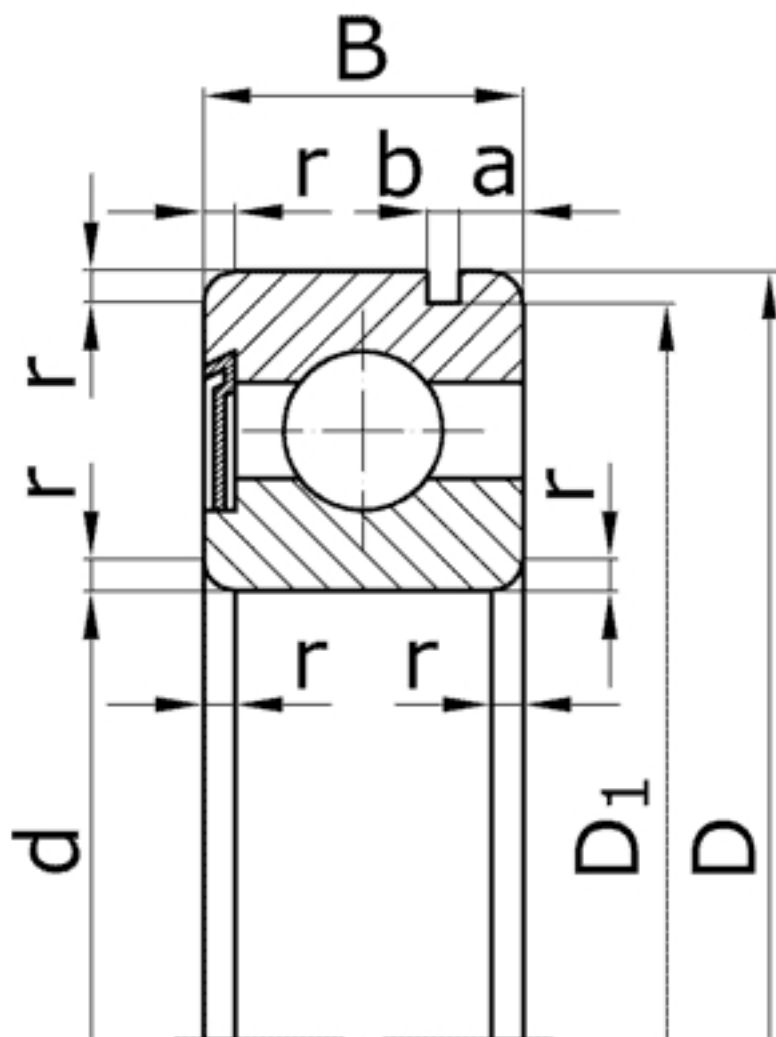

Характеристики подшипника 150111 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 55 мм

Наружный диаметр подшипника D 90 мм

Ширина подшипника B 18 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 86,79

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,87

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 2,7 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	17000
Динамическая грузоподъемность	C	28100	H
Масса подшипника	m	0,372	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6011 ZN - международное обозначение подшипника.