


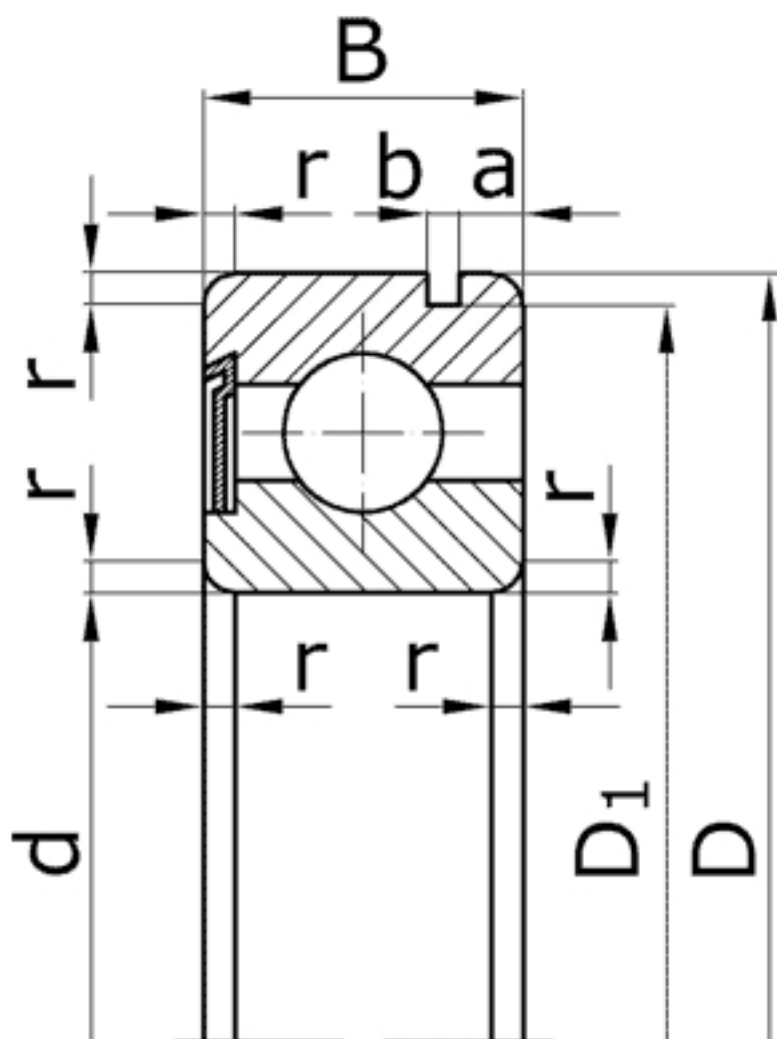

Характеристики подшипника 150116 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо	1	120,22

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 3,1 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	31500
Динамическая грузоподъемность	C	47700	H
Масса подшипника	m	0,795	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6016 ZN - международное обозначение подшипника.