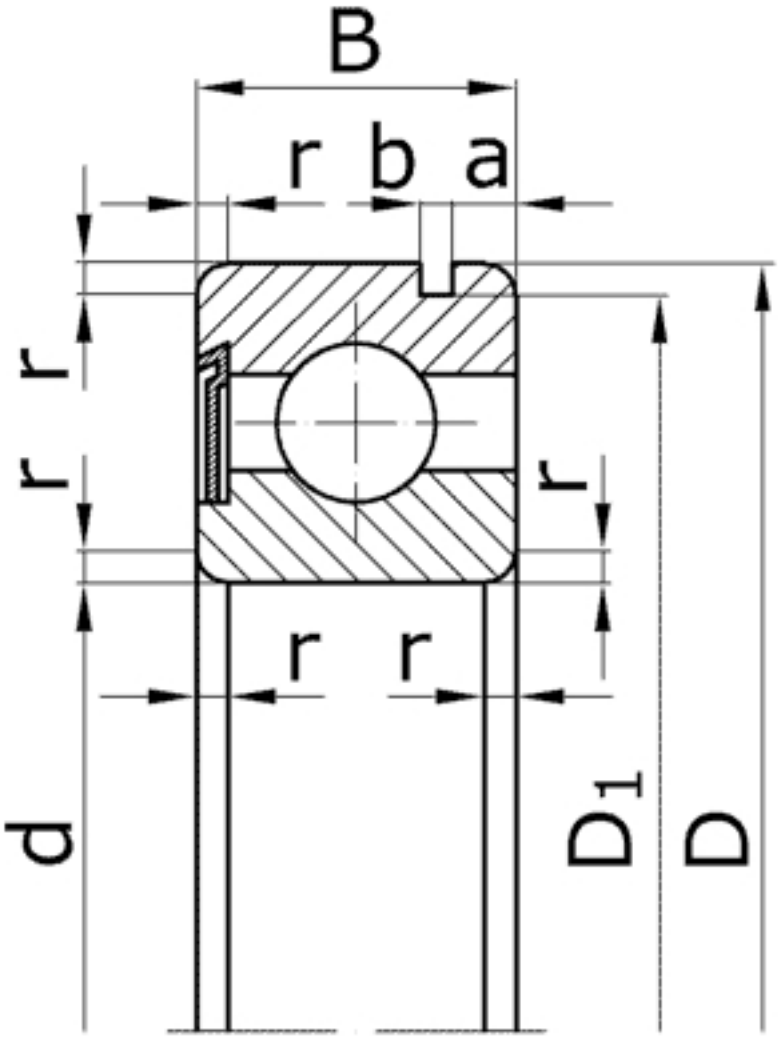

Характеристики подшипника 150206	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		30	мм
Наружный диаметр подшипника	D		62	мм
Ширина подшипника	B		16	мм
Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо	D_1		59,6	мм
Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное ко	a		3,25	мм
Ширина канавки под упорное пружинное кольцо	b		1,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		1,5	мм

Статическая грузоподъемность	C_0	10000	
Динамическая грузоподъемность	C	19500	Н
Масса подшипника	m	0,197	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6206 ZN - международное обозначение подшипника.