


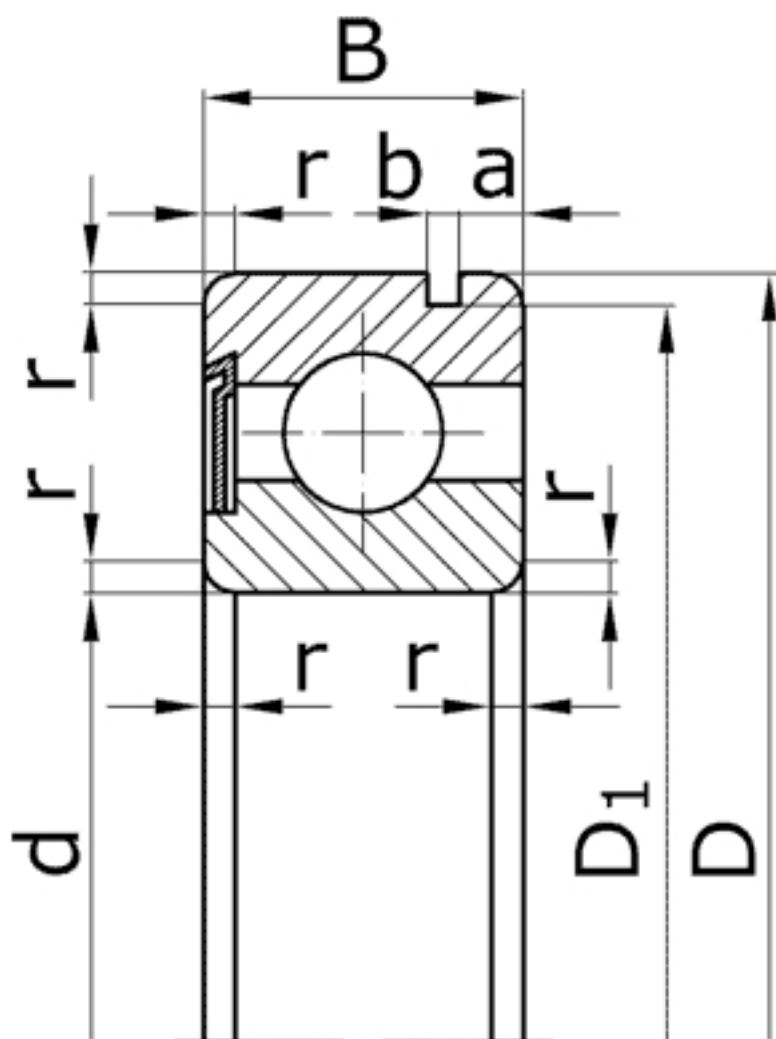

Характеристики подшипника 150206 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 30 мм

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Ширина подшипника B 16 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 59,6

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,5

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,5 мм

|                               |   |       |       |
|-------------------------------|---|-------|-------|
| Статическая грузоподъемность  | C | 0     | 10000 |
| Динамическая грузоподъемность | C | 19500 | H     |
| Масса подшипника              | m | 0,197 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

**6206 ZN** - международное обозначение подшипника.