


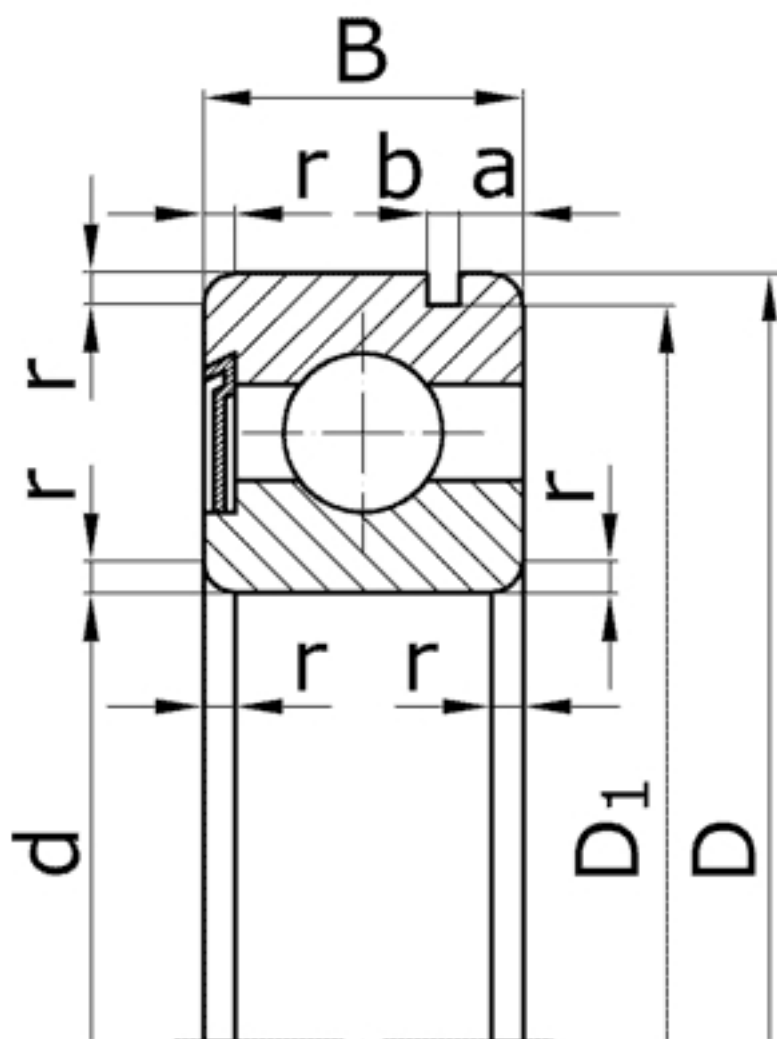

Характеристики подшипника 150212 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 60 мм

Наружный диаметр подшипника D 110 мм

Ширина подшипника B 22 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 106,8

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,28

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 2,7 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	31000
Динамическая грузоподъемность	C	52000	H
Масса подшипника	m	0,760	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. dubaiescortstars.com

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6212 ZN - международное обозначение подшипника.