


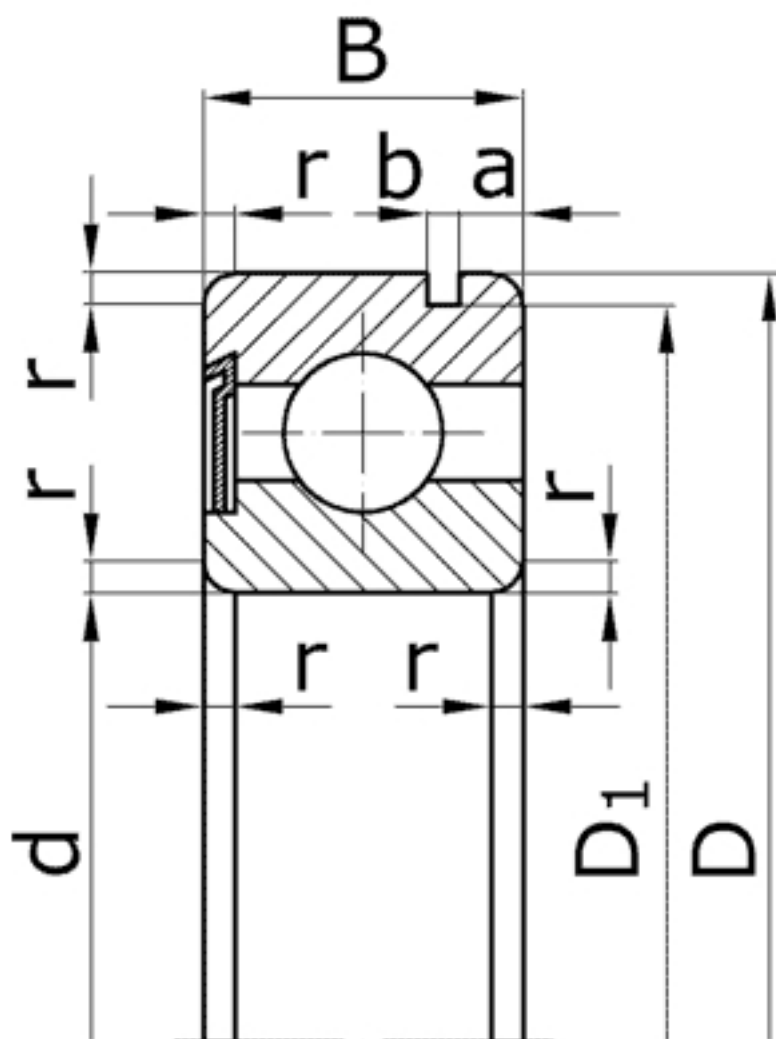

Характеристики подшипника 150213 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 65 мм

Наружный диаметр подшипника D 120 мм

Ширина подшипника B 23 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 115,2

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 4,05

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 3,1 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	34000
Динамическая грузоподъемность	C	56000	H
Масса подшипника	m	0,976	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. [sexe24](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6213 ZN - международное обозначение подшипника.