


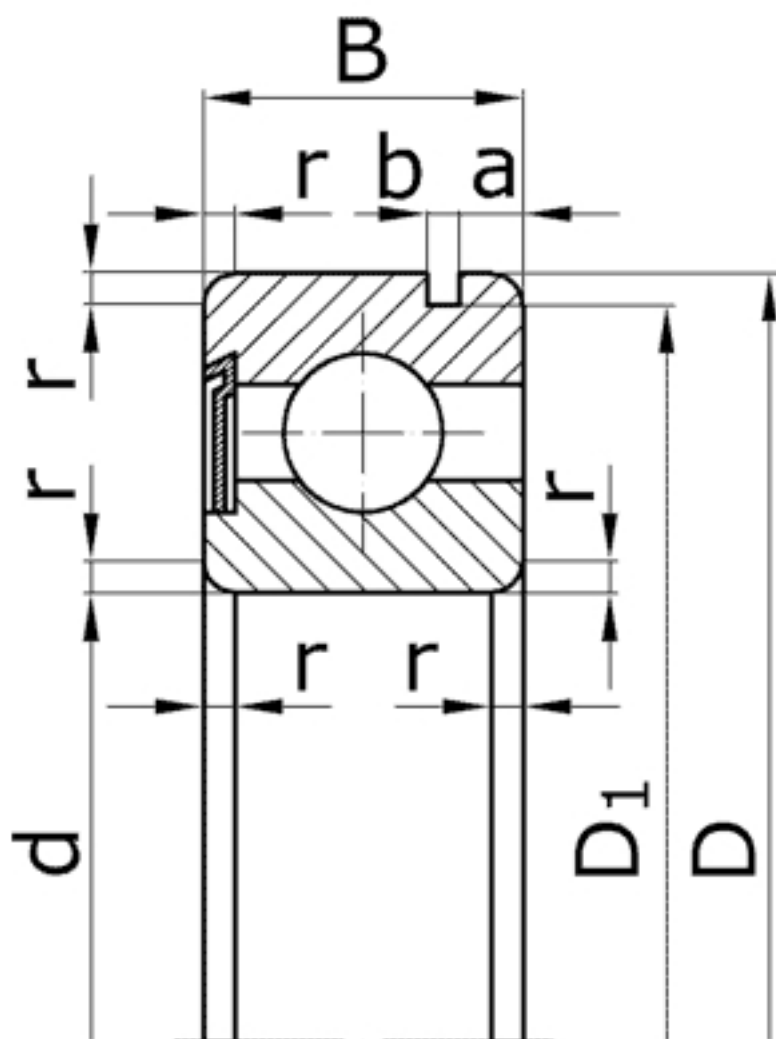

Характеристики подшипника 150228 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 140 мм

Наружный диаметр подшипника D 250 мм

Ширина подшипника B 42 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 242

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 8,5

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 4,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 4,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	122000
Динамическая грузоподъемность	C	165000	H
Масса подшипника	m	7,23	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6228 ZN - международное обозначение подшипника.