


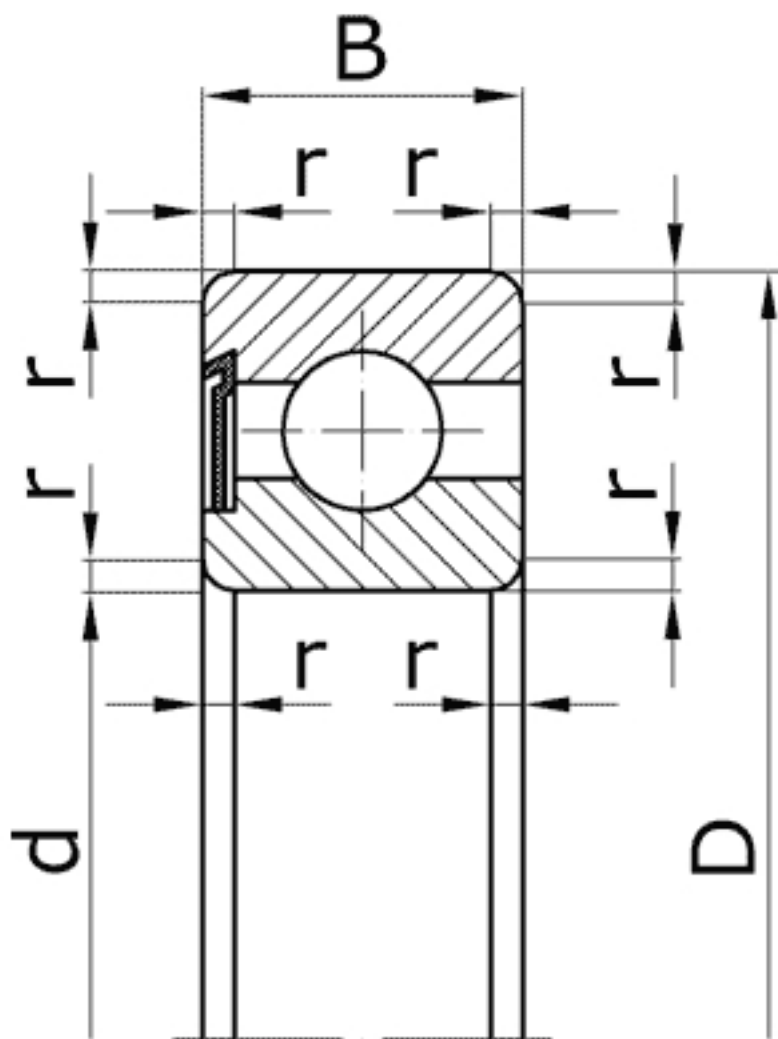

Характеристики подшипника 160018 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	22	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1340
Динамическая грузоподъемность C	3250	Н
Масса подшипника m	0,015	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Каждая девушка помнит свой первый анальный секс в жизни хотя бы из-за количества громких стонов на всю квартиру. Поэтому порно ролики подобного образцам пользуются таким спросом. Посмотрите сами [анал первый раз](#) и вы все поймете. Хотя бы увидите какие эмоции испытывают в свой первый раз девушки. Ну еще бы, когда в твою попку заходит огромный член, а тебе непонятно что с таким в себе можно вообще делать.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

608 RS - международное обозначение подшипника.