


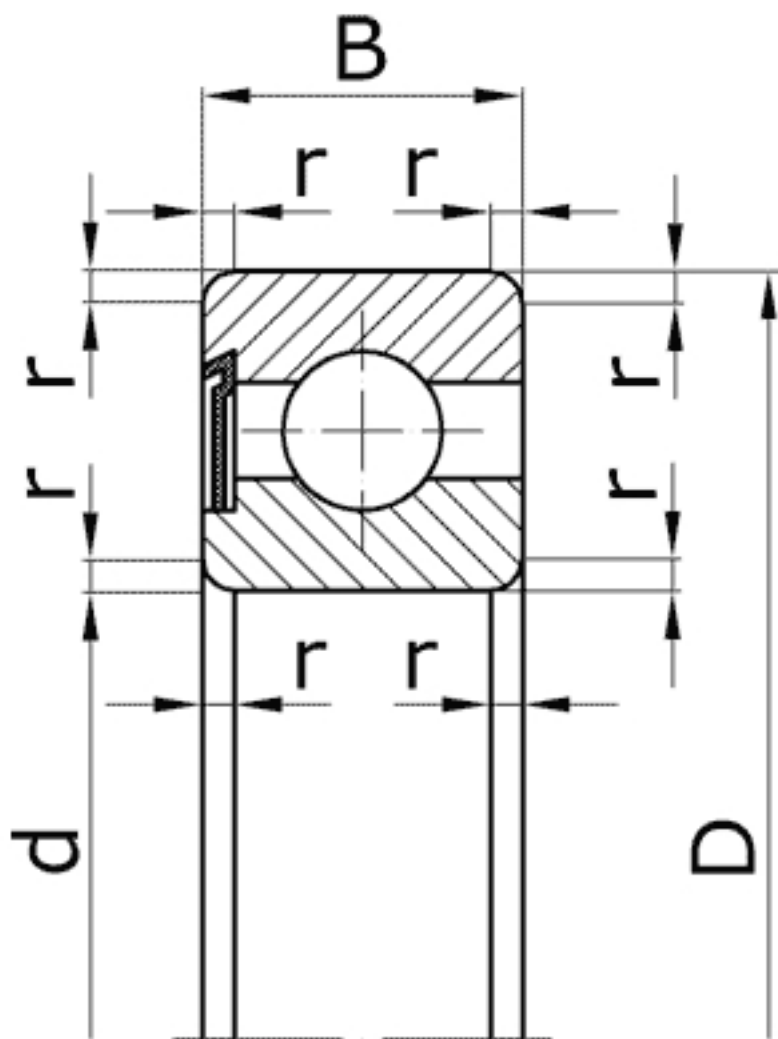

Характеристики подшипника 160105 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	5600
Динамическая грузоподъемность C	11200	Н
Масса подшипника m	0,081	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6005 RS - международное обозначение подшипника.