


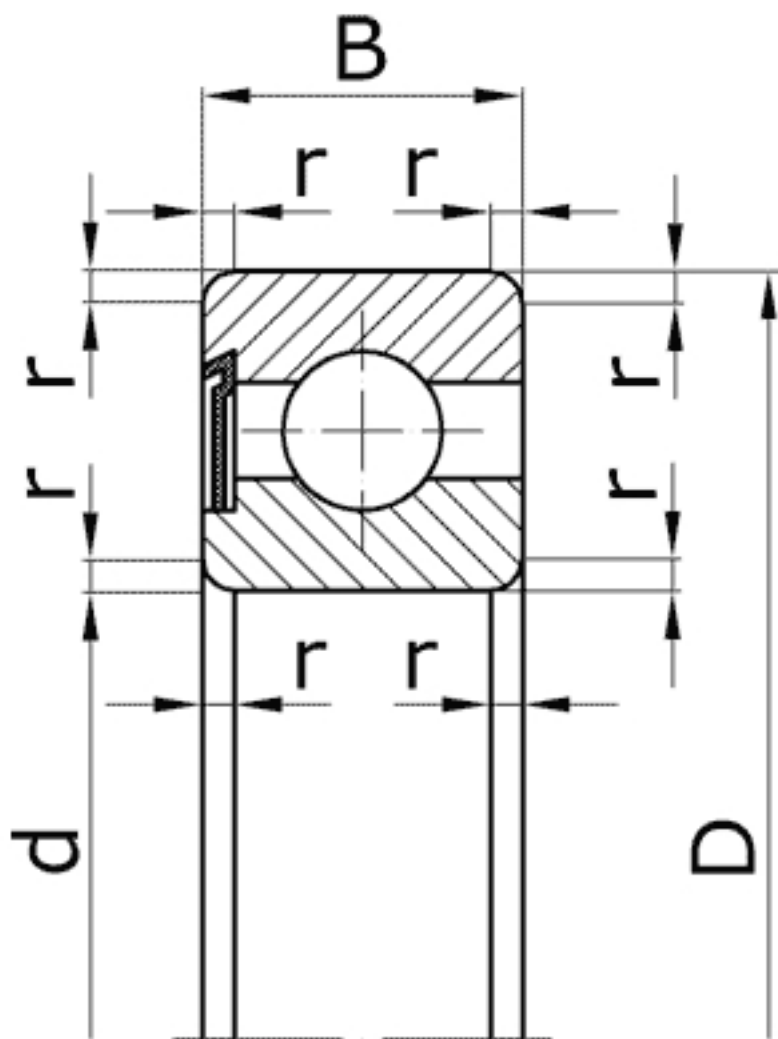

Характеристики подшипника 160111 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	17000
Динамическая грузоподъемность C	28100	Н
Масса подшипника m	0,390	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Только в глазах [юных фей](#) я вижу настоящую страсть и любовь к своему делу.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6011 RS - международное обозначение подшипника.