


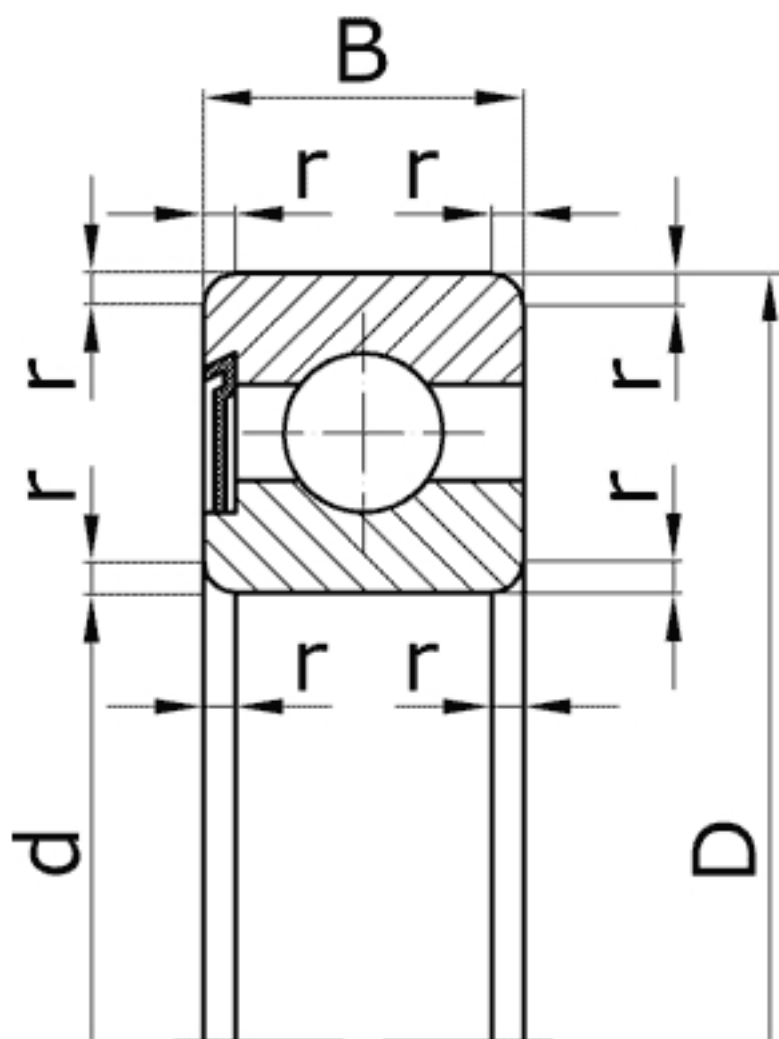

Характеристики подшипника 160028 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	24	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1363
Динамическая грузоподъемность C	3334	Н
Масса подшипника m	0,019	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. бесплатное [порно](#) онлайн

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

628 RS - международное обозначение подшипника.