


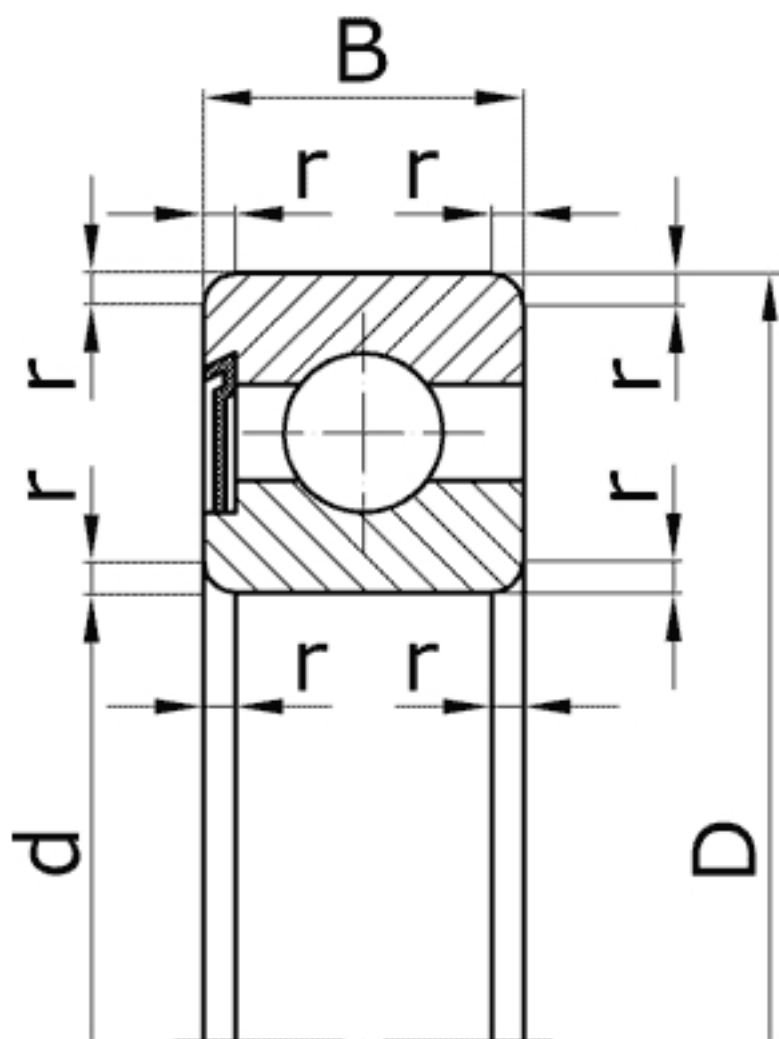

Характеристики подшипника 160204 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6200
Динамическая грузоподъемность C	12700	Н
Масса подшипника m	0,107	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. <http://zdorovie.net/sialis-dzhenerik-kupit>

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6204 RS - международное обозначение подшипника.