


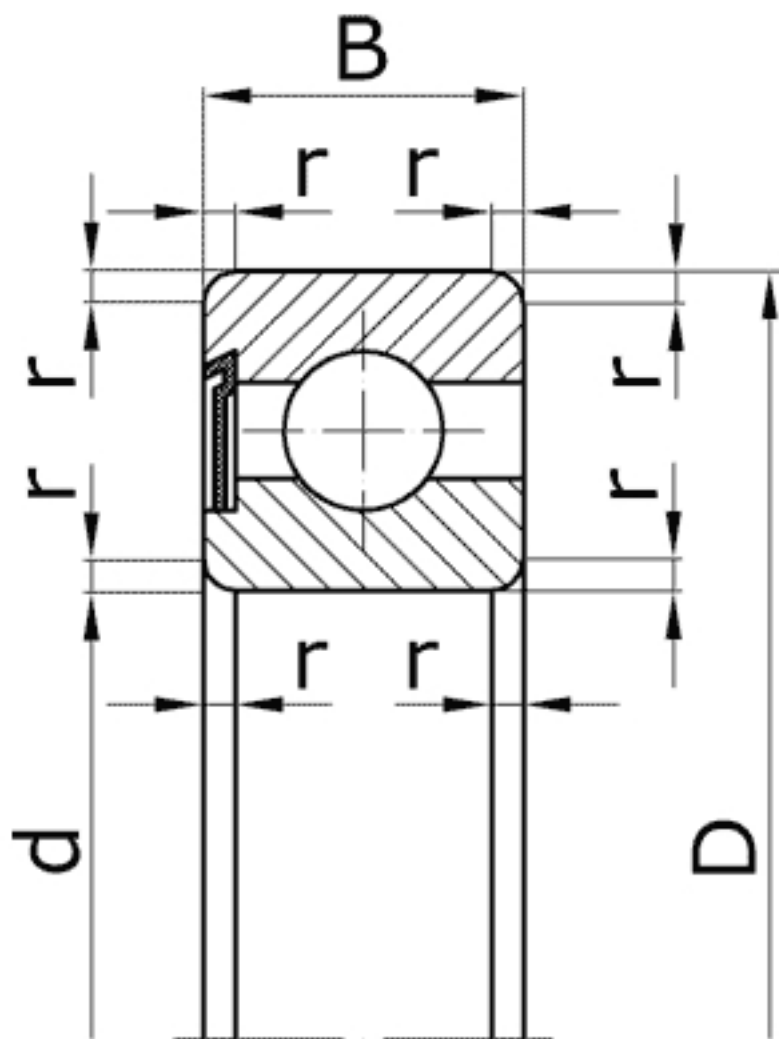

Характеристики подшипника 160205 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6950
Динамическая грузоподъемность C	14000	Н
Масса подшипника m	0,128	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6205 RS - международное обозначение подшипника.