


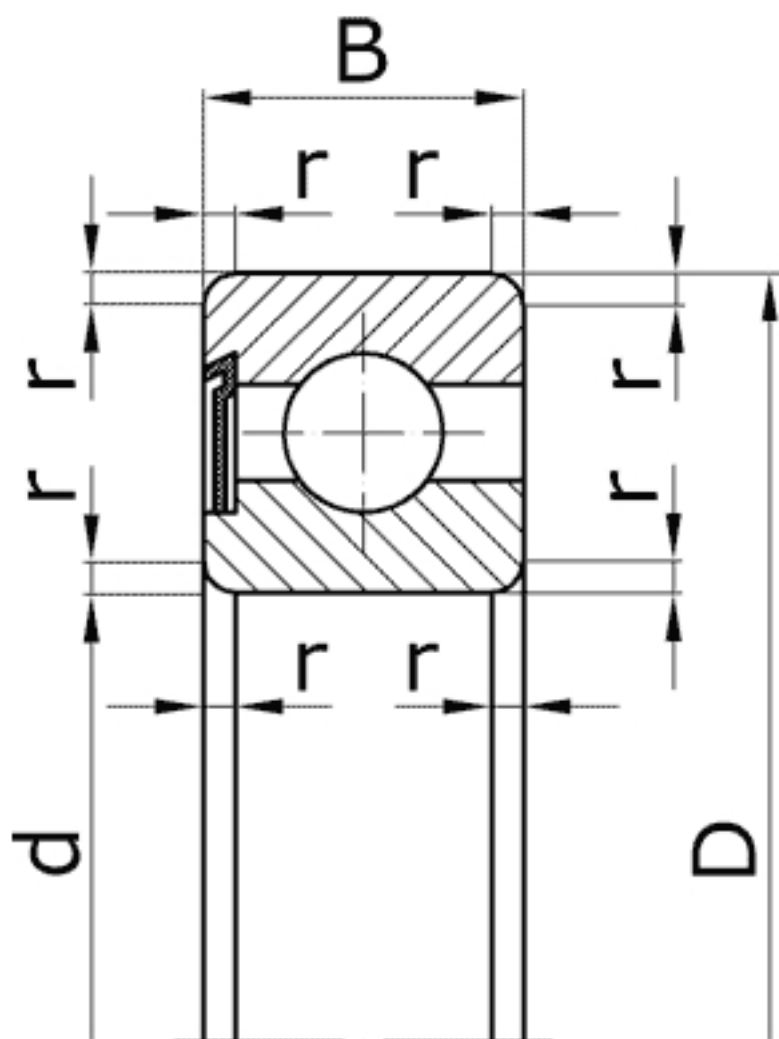

Характеристики подшипника 160214 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	37500
Динамическая грузоподъемность C	61800	Н
Масса подшипника m	1,09	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Играйте в [bob casino официальный сайт](#) и получайте свои бонусы.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6214 RS - международное обозначение подшипника.