


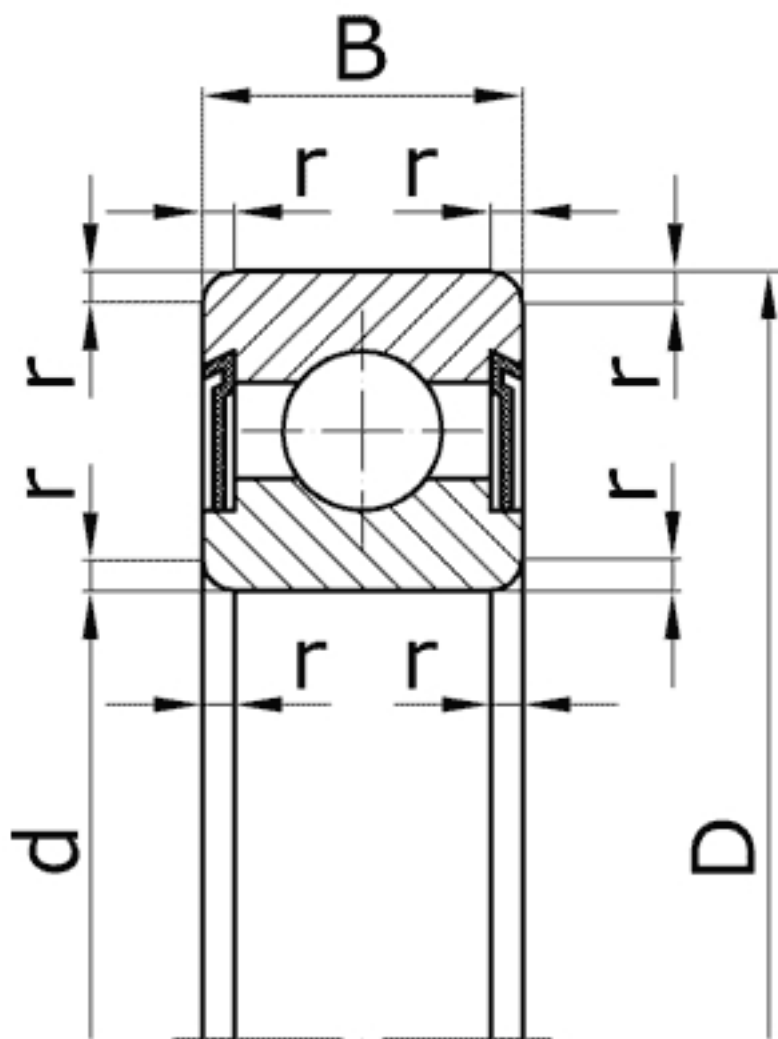

Характеристики подшипника 180110 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	13200
Динамическая грузоподъемность C	21600	Н
Масса подшипника m	0,264	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. [cvv shop in](#) magazine

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6010 2RS - международное обозначение подшипника.