


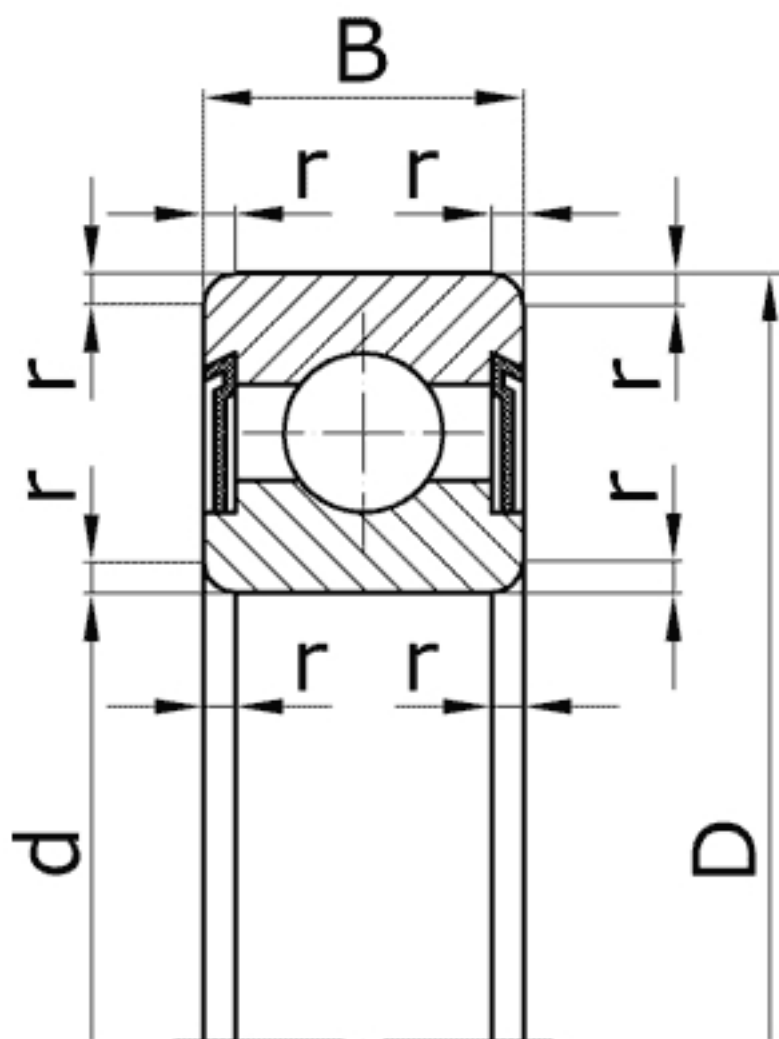

Характеристики подшипника 180200 Параллельные ролики

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 10    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 30    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 9     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,0   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 2650 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 5900  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,032 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

**6200 2RS** - международное обозначение подшипника.