


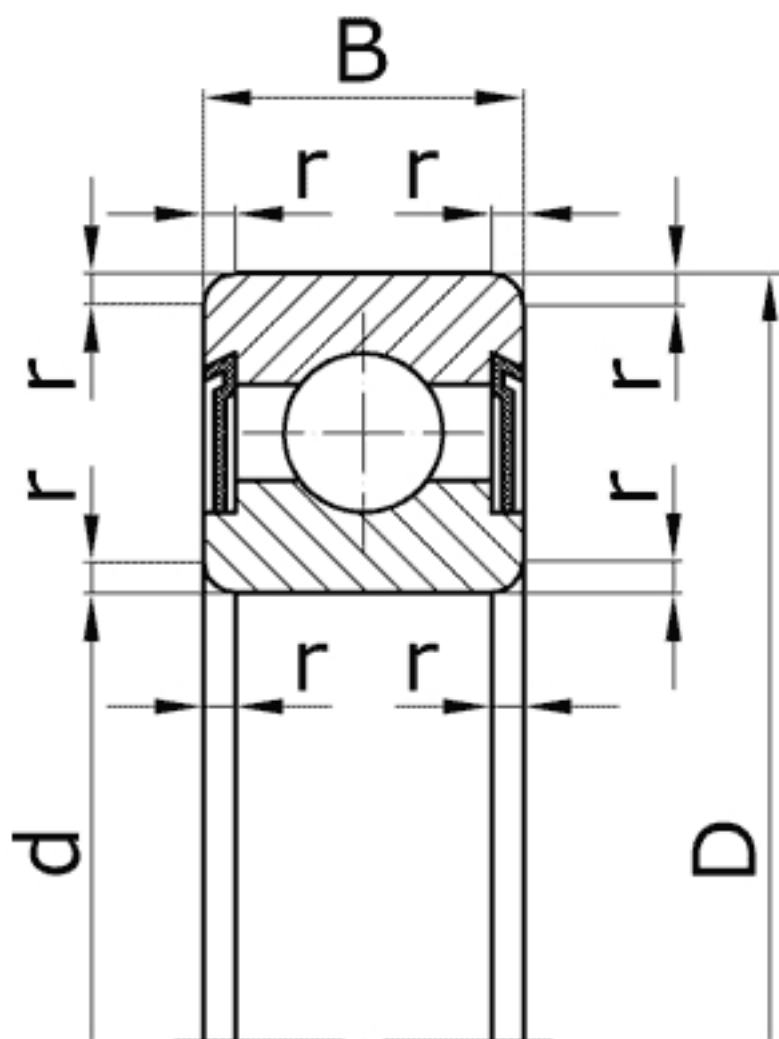

Характеристики подшипника 180203 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	40	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	4500
Динамическая грузоподъемность C	9560	Н
Масса подшипника m	0,065	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6203 2RS - международное обозначение подшипника.