


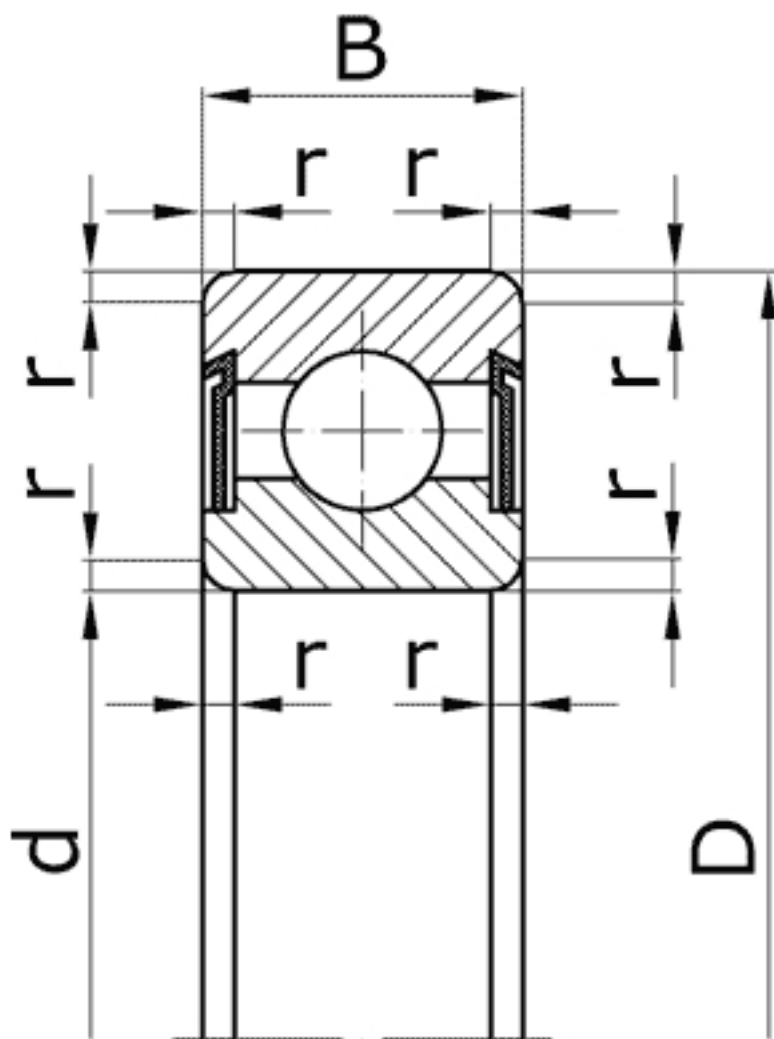

Характеристики подшипника 180206 Параллельные вала и оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	10000
Динамическая грузоподъемность C	19500	Н
Масса подшипника m	0,201	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6206 2RS - международное обозначение подшипника.