


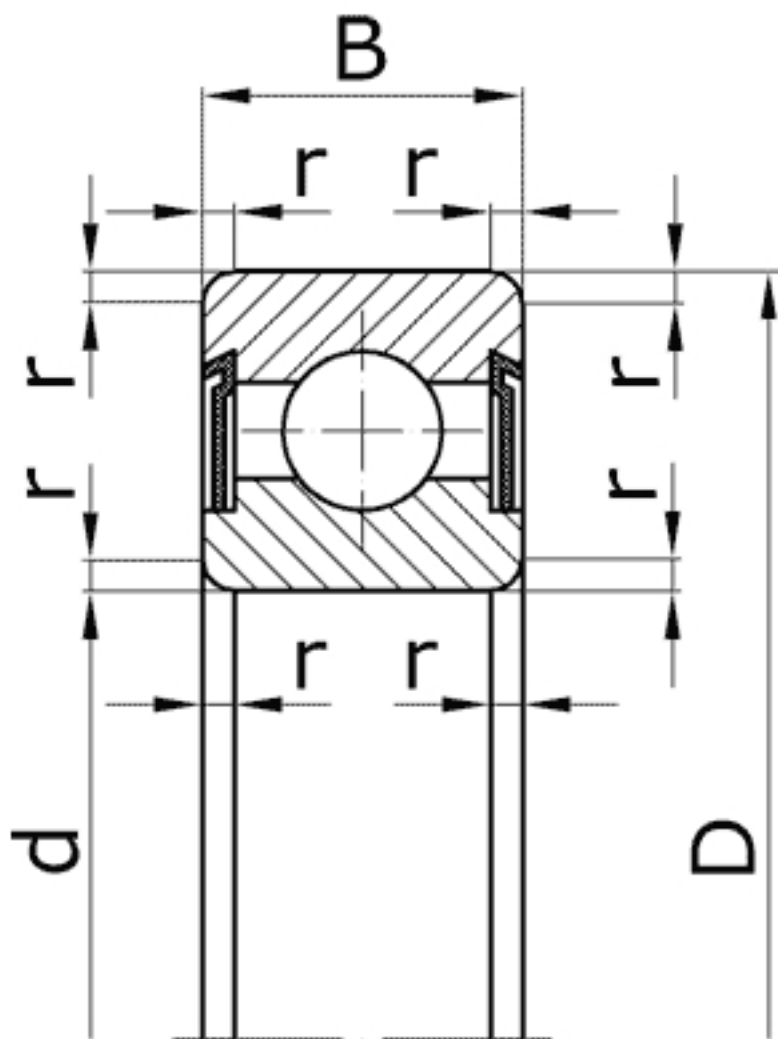

Характеристики подшипника 180217 Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 85    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 150   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 28    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 53000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 83200 | Н     |
| Масса подшипника m                | 1,79  | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

**6217 2RS** - международное обозначение подшипника.