


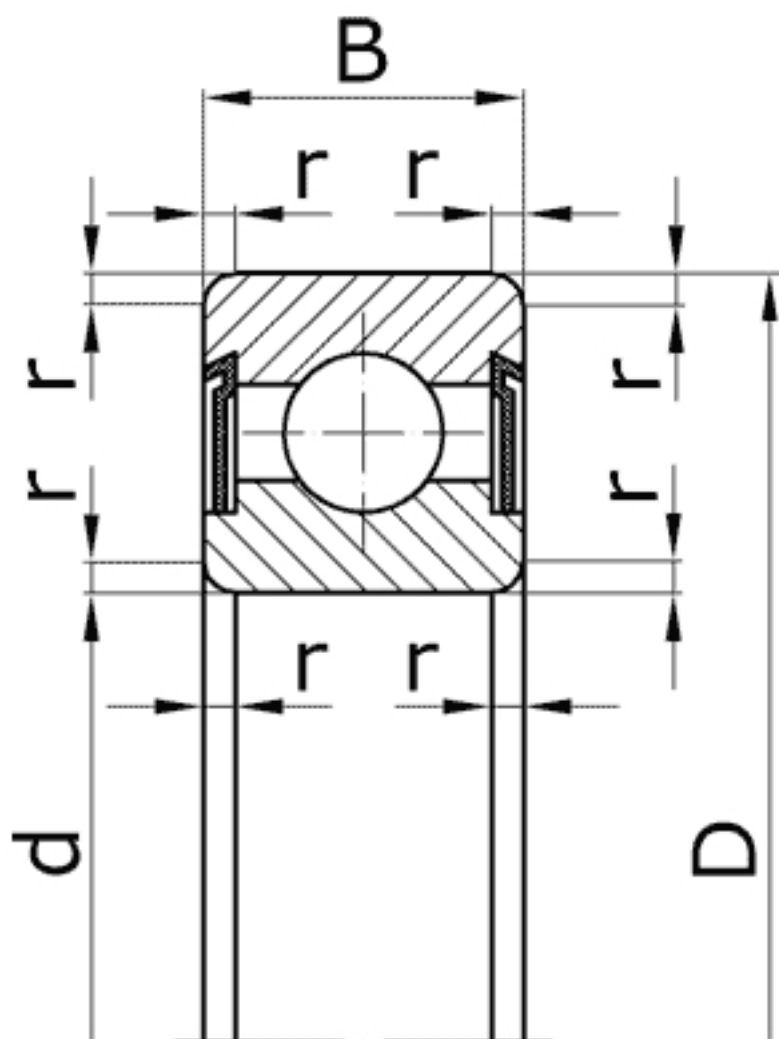

Характеристики подшипника 180228 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	122000	
Динамическая грузоподъемность C	165000	Н
Масса подшипника m	7,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.