


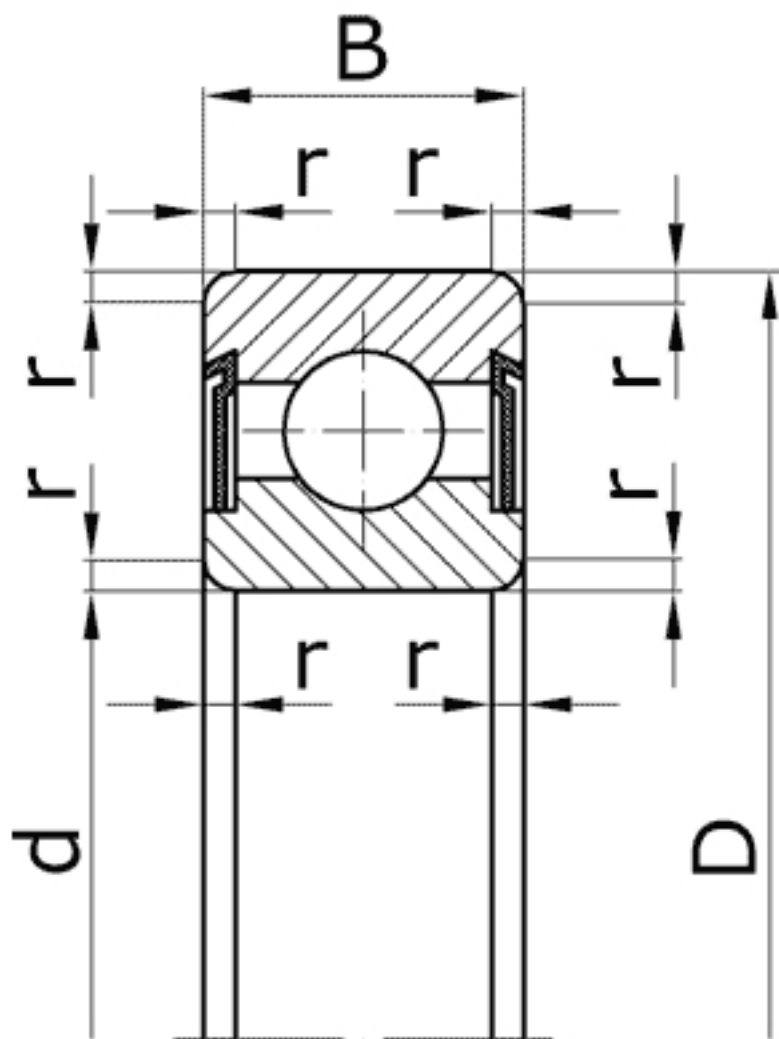

Характеристики подшипника 180034 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	4	мм
Наружный диаметр подшипника D	16	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	440
Динамическая грузоподъемность C	1110	Н
Масса подшипника m	0,005	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

634 2RS - международное обозначение подшипника.