


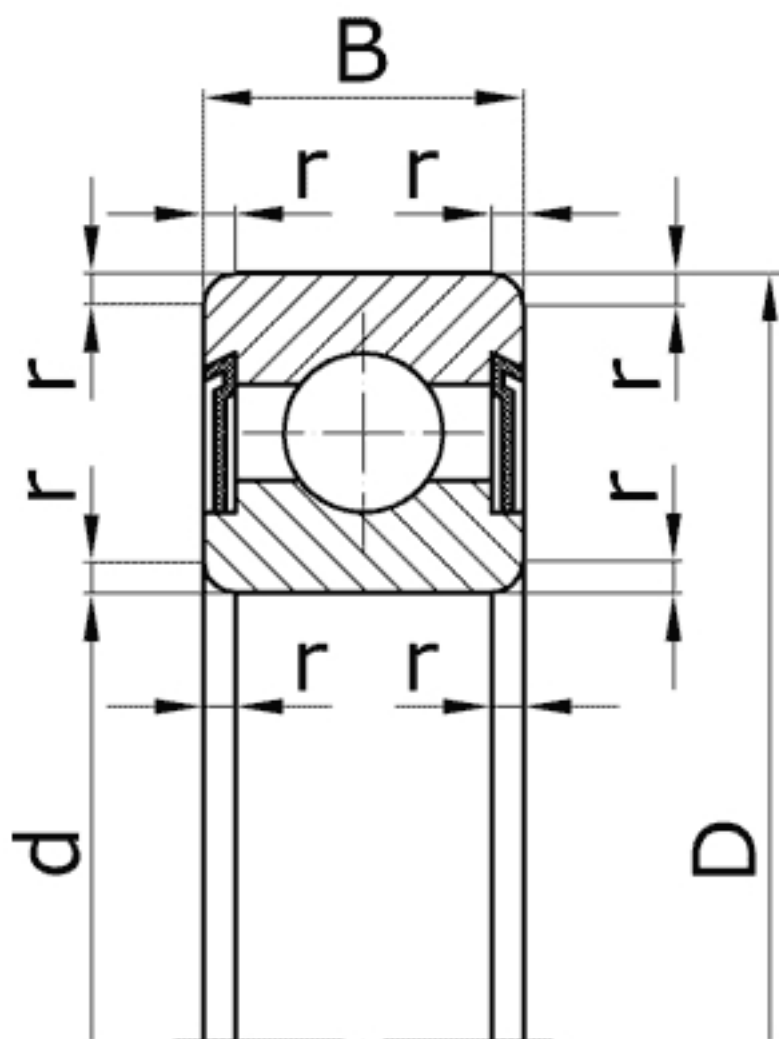

Характеристики подшипника 180300 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3750
Динамическая грузоподъемность C	8060	Н
Масса подшипника m	0,053	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Создание работающей ритейл-концепции [брендинговым агентством](#) которое доказало свою профессиональность.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6300 2RS - международное обозначение подшипника.