


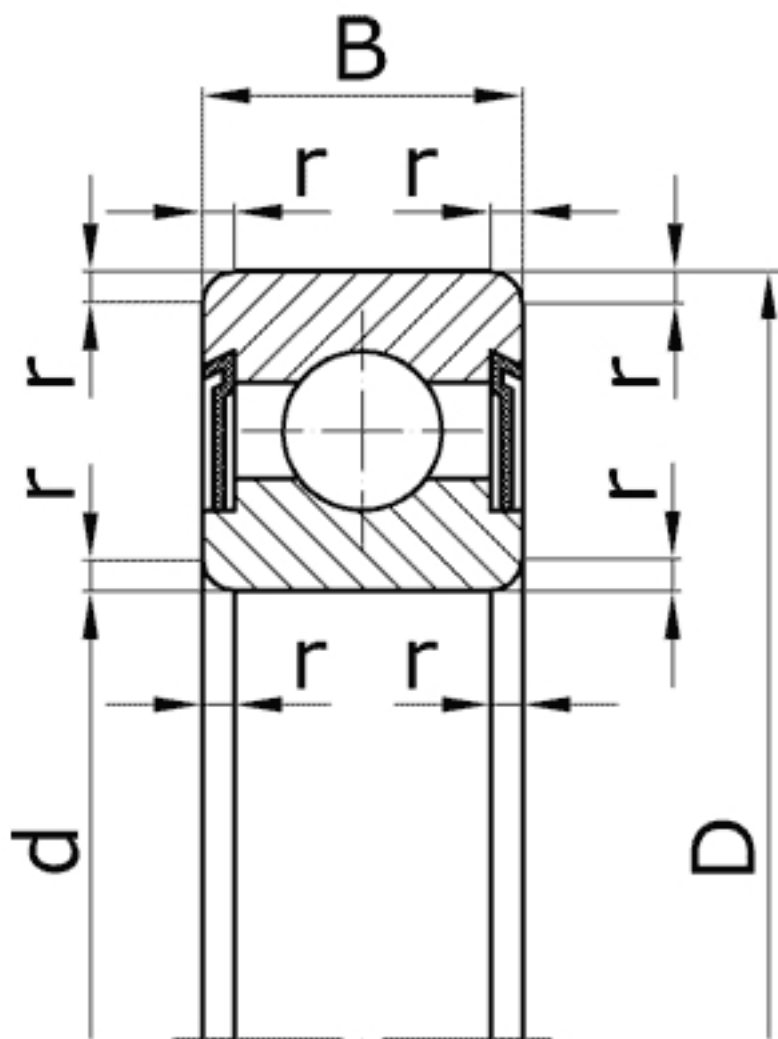

Характеристики подшипника 180304 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	7800
Динамическая грузоподъемность C	15900	Н
Масса подшипника m	0,144	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6304 2RS - международное обозначение подшипника.