


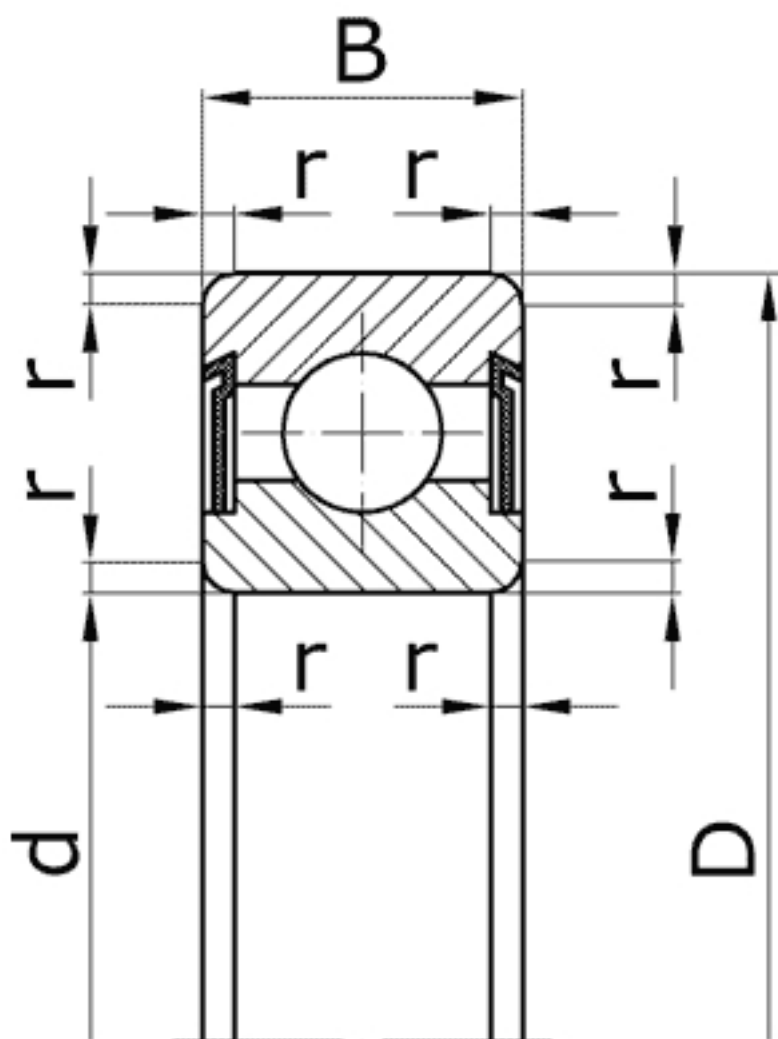

Характеристики подшипника 180314 Параллельные вала и оси

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	63000
Динамическая грузоподъемность C	104000	Н
Масса подшипника m	2,53	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6314 2RS - международное обозначение подшипника.