


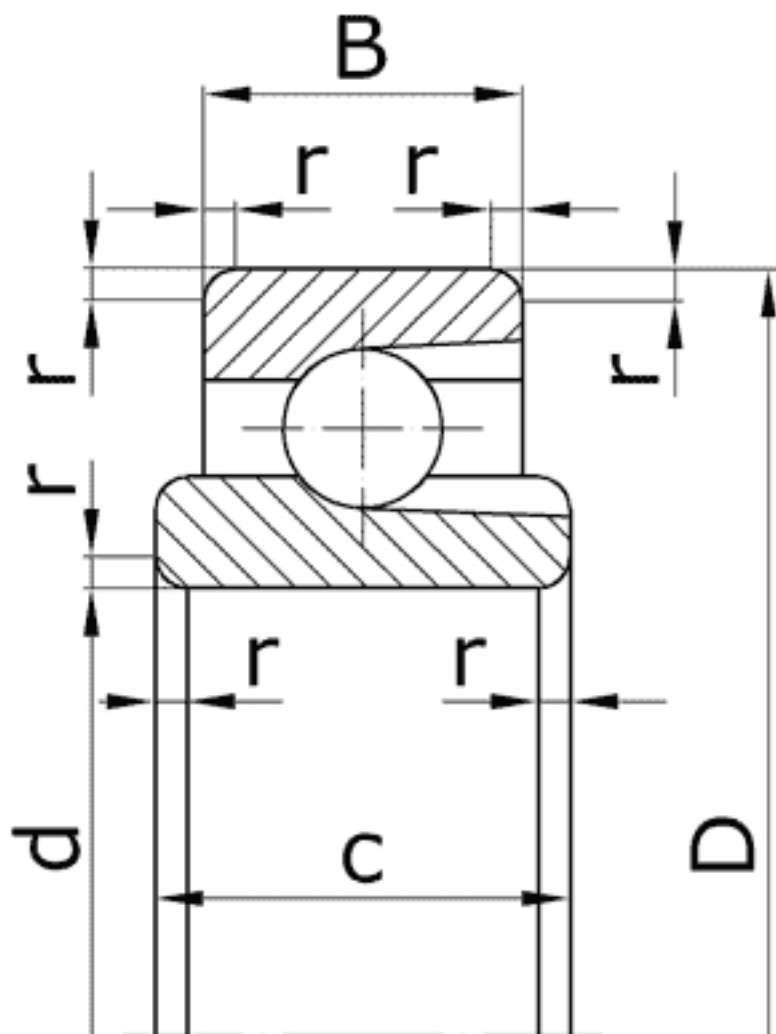

Характеристики подшипника 900810 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	65	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	6	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	0,5	мм
Масса подшипника m	0,055	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} .

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.