


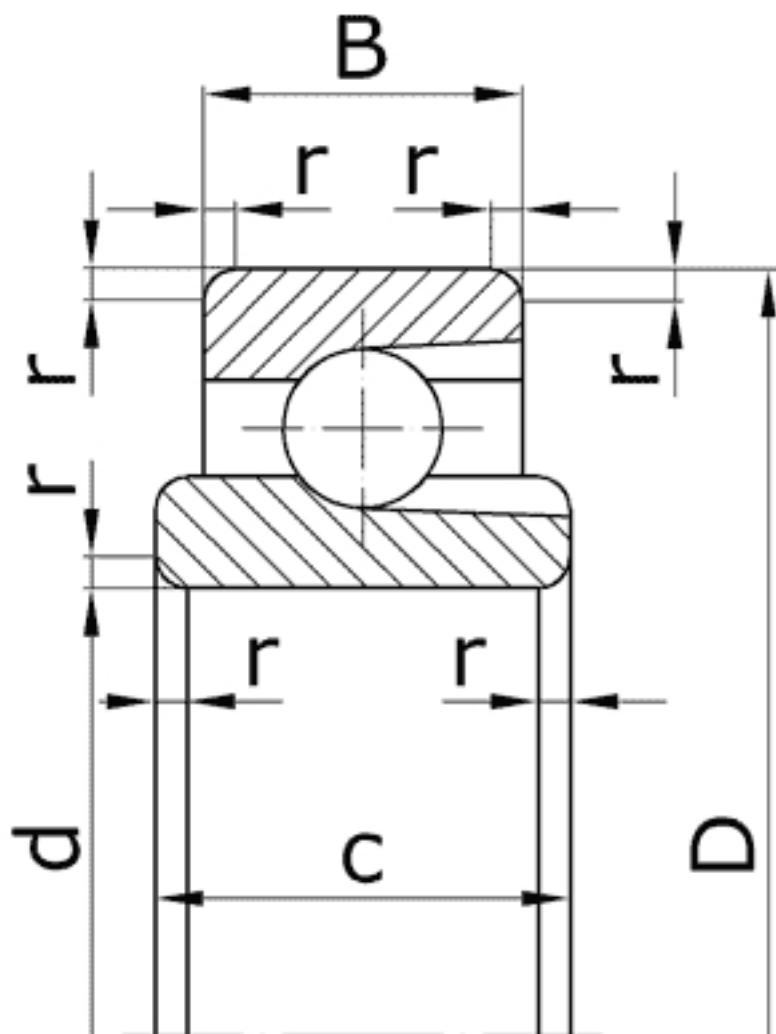

Характеристики подшипника 970205 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,13	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с⁻¹.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.