


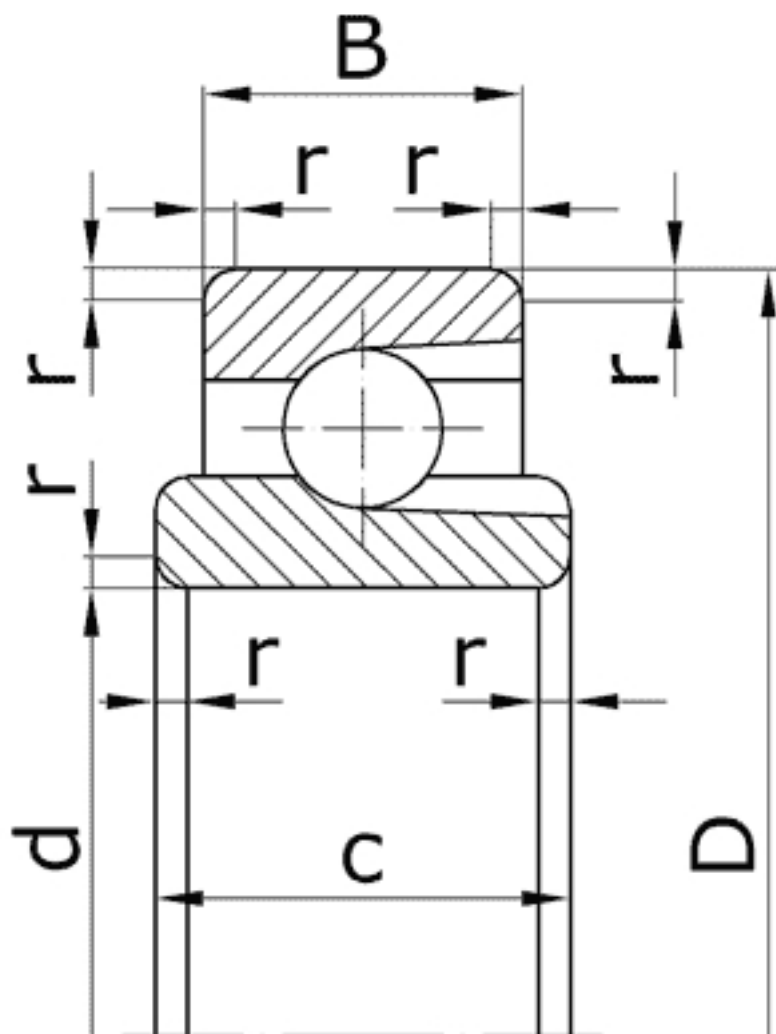

Характеристики подшипника 970711 Параллельные оси

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 55   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 90   | мм |
| Ширина подшипника B               | 10   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1    | мм |
| Масса подшипника m                | 0,30 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с<sup>-1</sup>.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.