


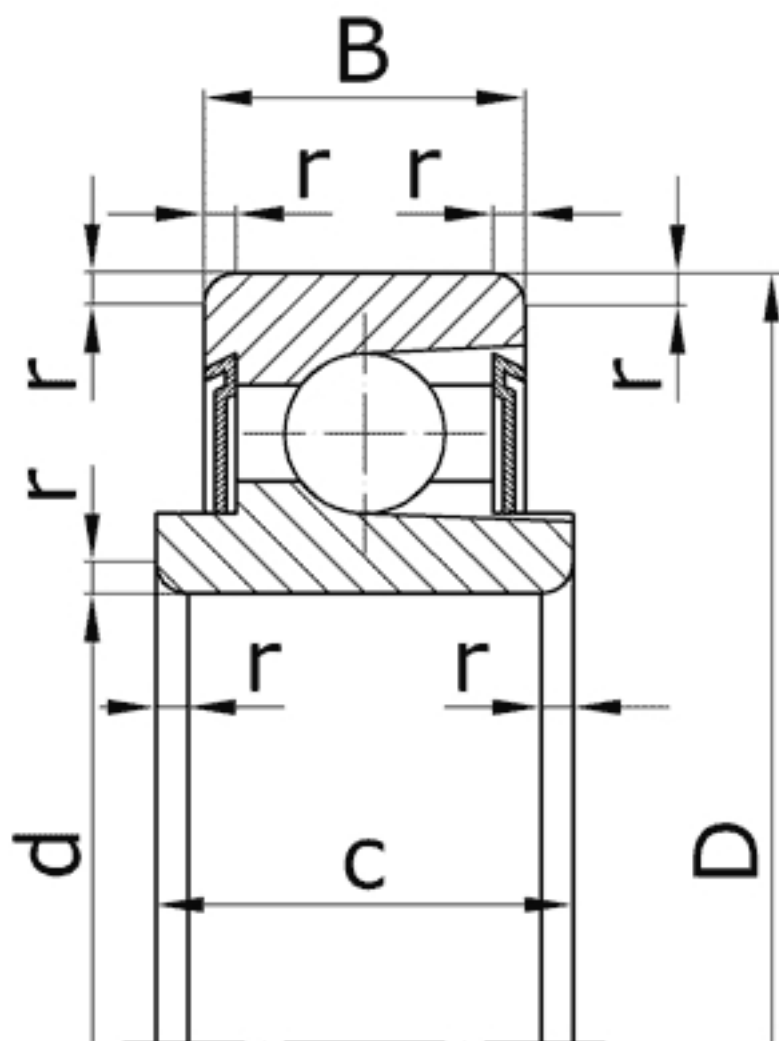

Характеристики подшипника 980704 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	10	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1	мм
Масса подшипника m	0,062	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} . Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.