


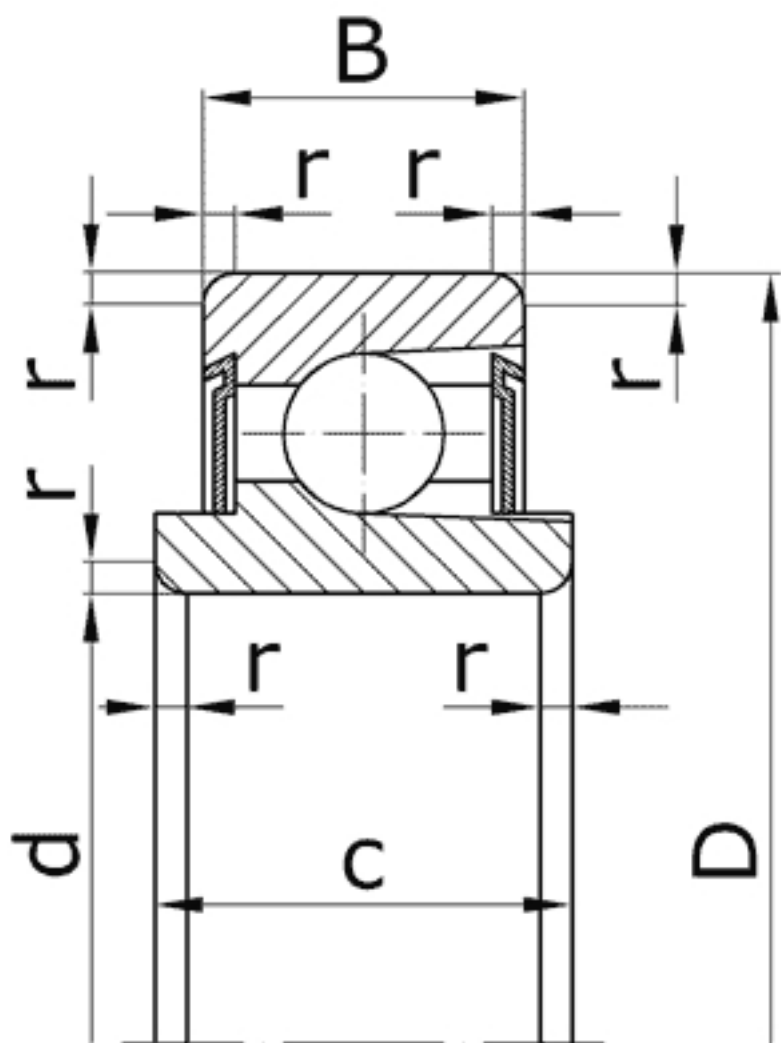

Характеристики подшипника 980706 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	13	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1	мм

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} . Защитные

шайбы предохраняют подшипники от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.

Характеристики подшипника 980706 Параллельное движение

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	13	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1	мм

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} . Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.