


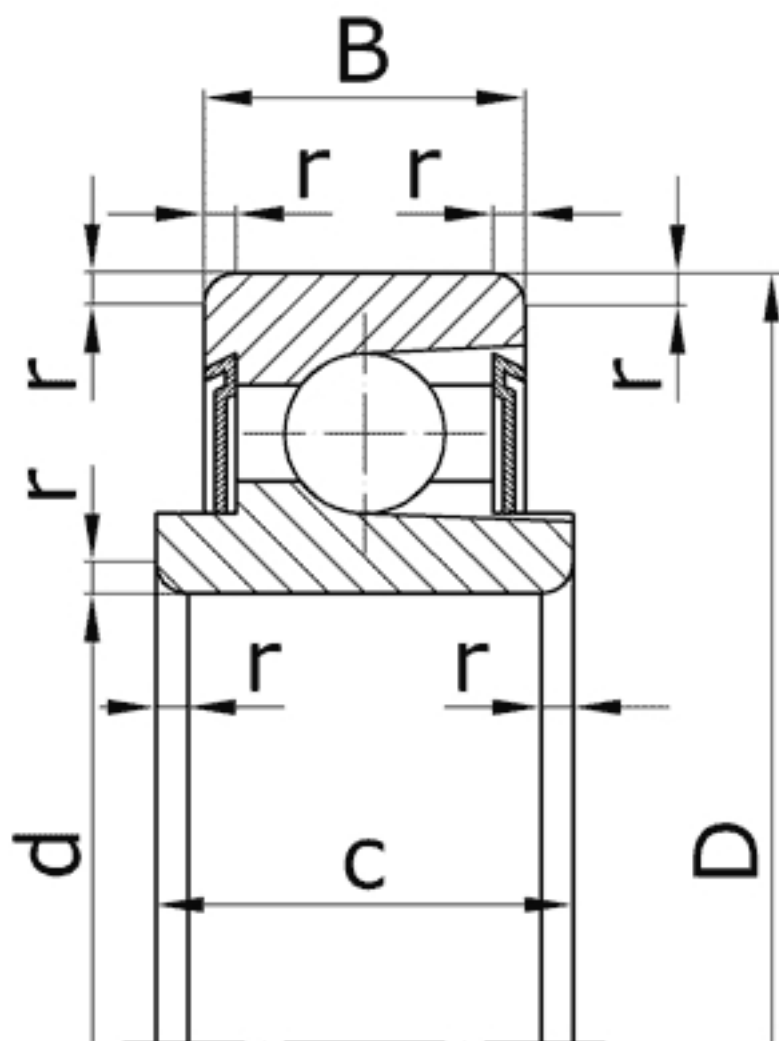

Характеристики подшипника 980912 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	58	мм
Наружный диаметр подшипника D	78	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	9,5	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	0,5	мм
Масса подшипника m	0,13	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} . Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника. Играй дома и в пути с мобильного и планшета в

[дрифт казино](#)

и заberi свои бонусы.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.