


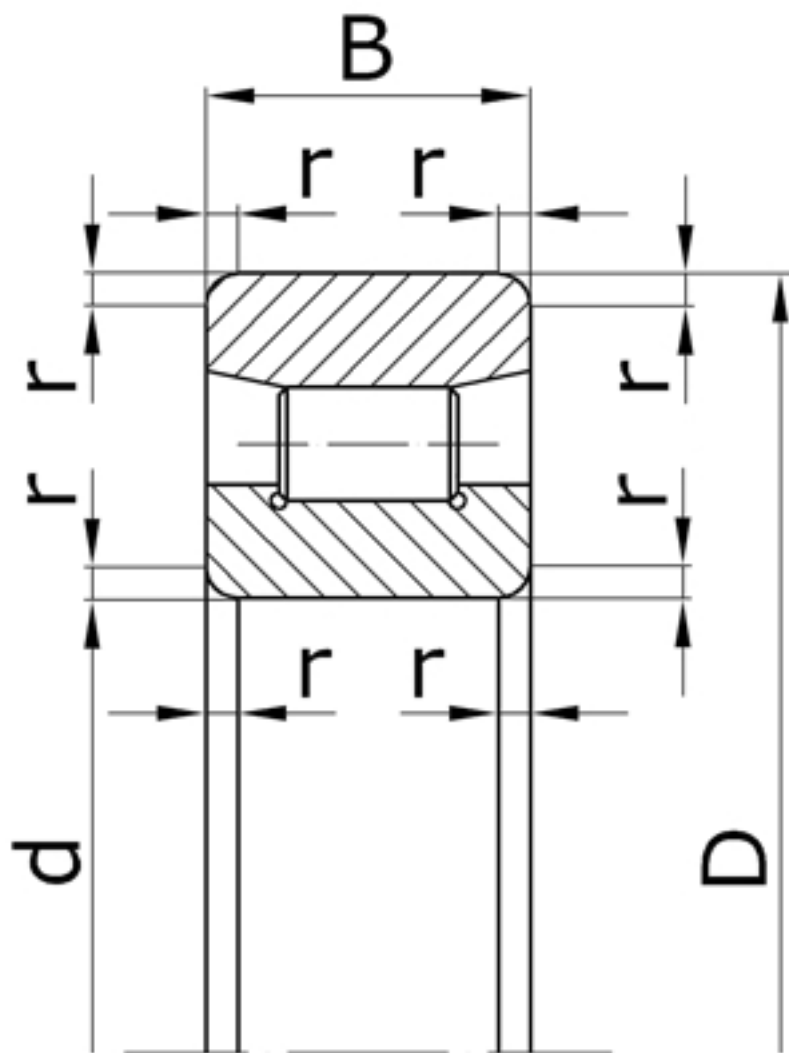

Характеристики подшипника 2104 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	4700
Динамическая грузоподъемность C	8800	Н
Масса подшипника m	0,080	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1004 - международное обозначение подшипника.