


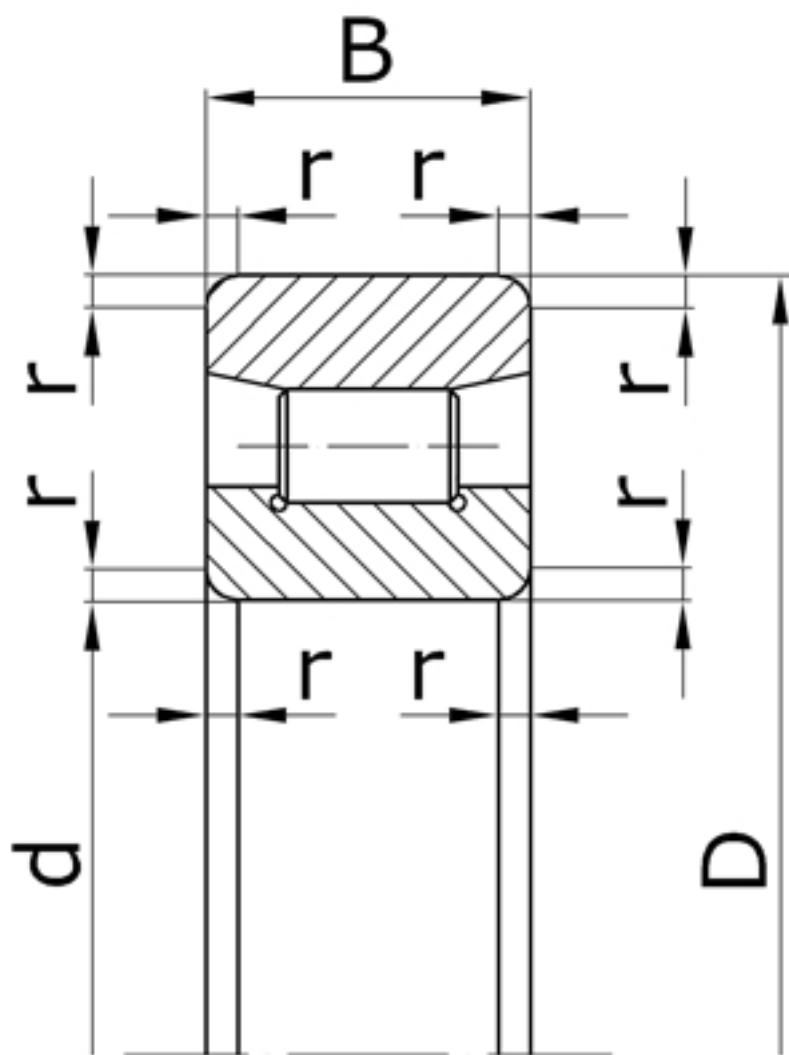

Характеристики подшипника 2107 Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 35    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 62    | мм    |
| Ширина подшипника B               | 14    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 12200 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 21600 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,180 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**N1007** - международное обозначение подшипника.