


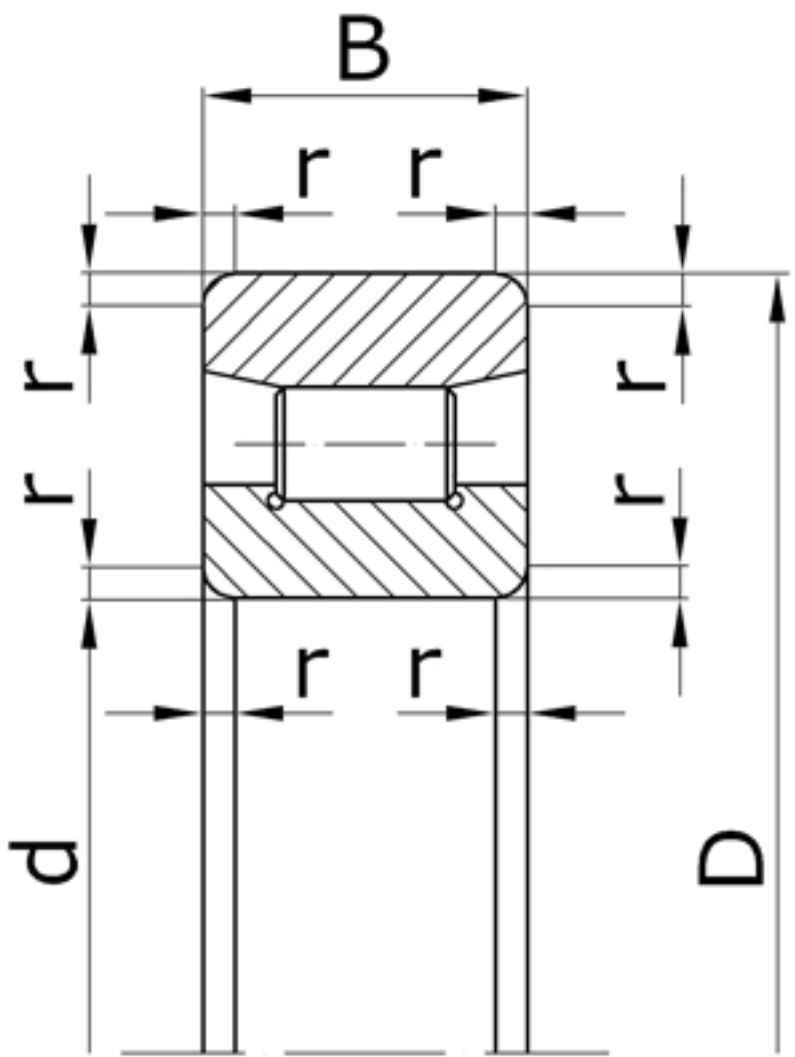

Характеристики подшипника 2112		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		60	мм
Наружный диаметр подшипника D		95	мм
Ширина подшипника B		18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	22800
Динамическая грузоподъемность C		35800	Н
Масса подшипника m		0,480	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1012 - международное обозначение подшипника.