


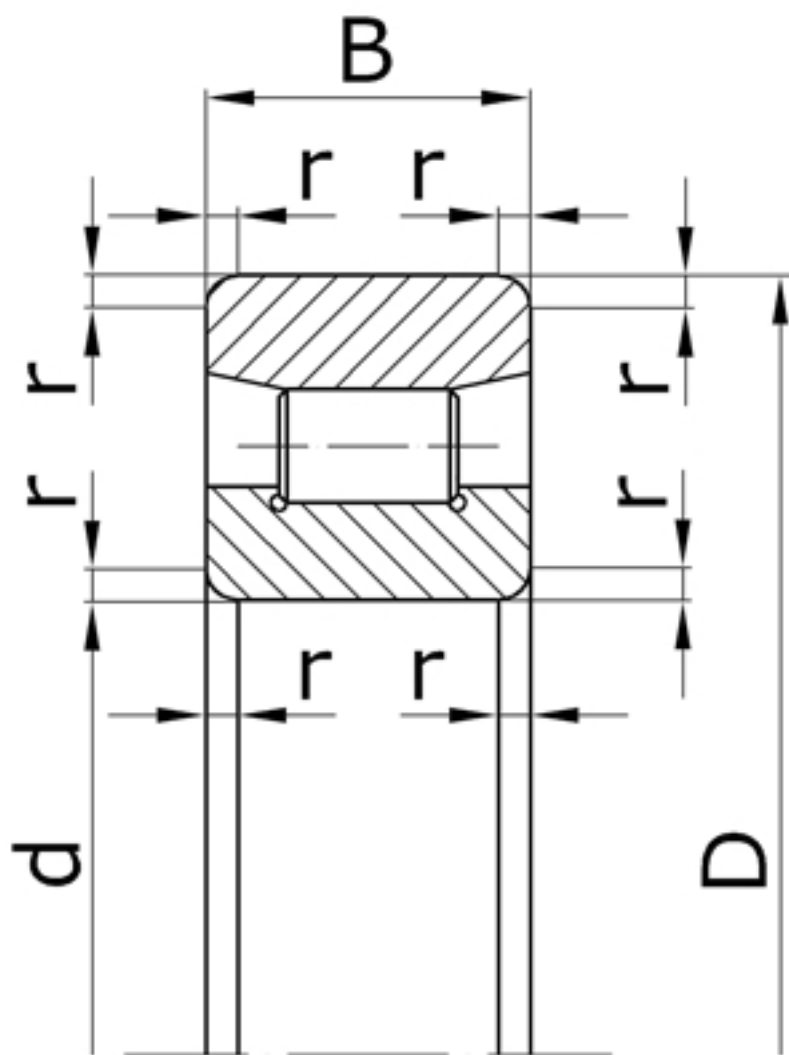

Характеристики подшипника 2113 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	26500
Динамическая грузоподъемность C	38000	Н
Масса подшипника m	0,510	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1013 - международное обозначение подшипника.