


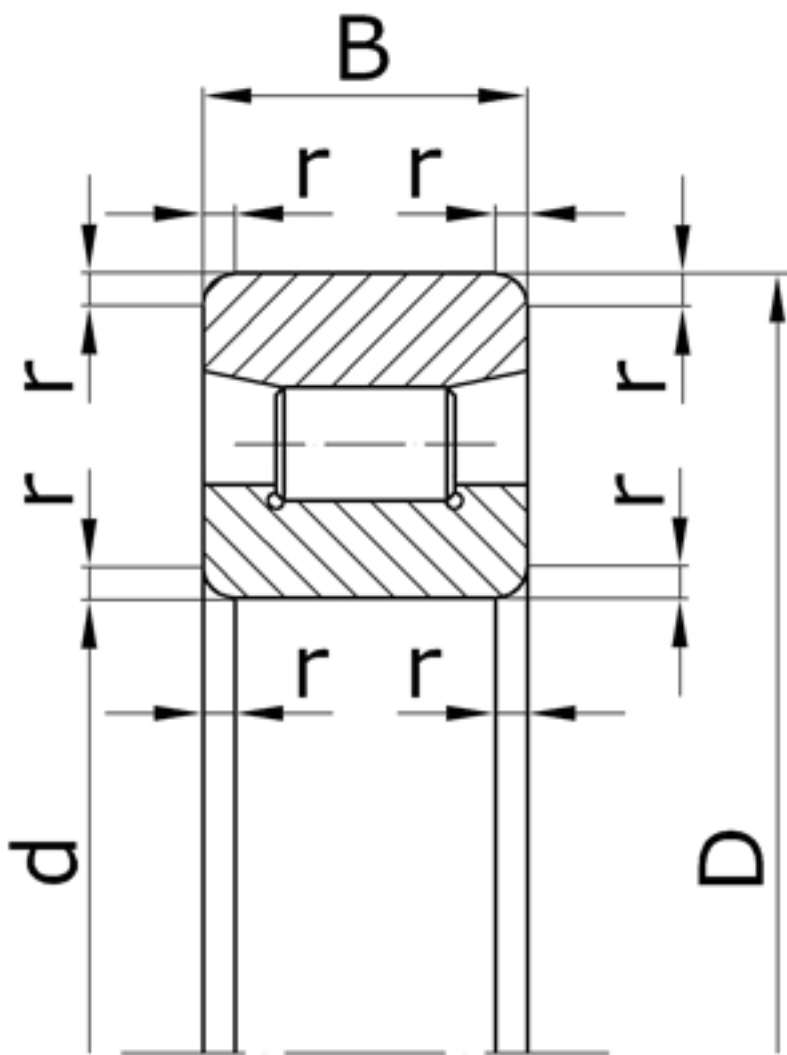

Характеристики подшипника 2117 Параллельные вала

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	46500
Динамическая грузоподъемность C	68200	Н
Масса подшипника m	1,050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.