


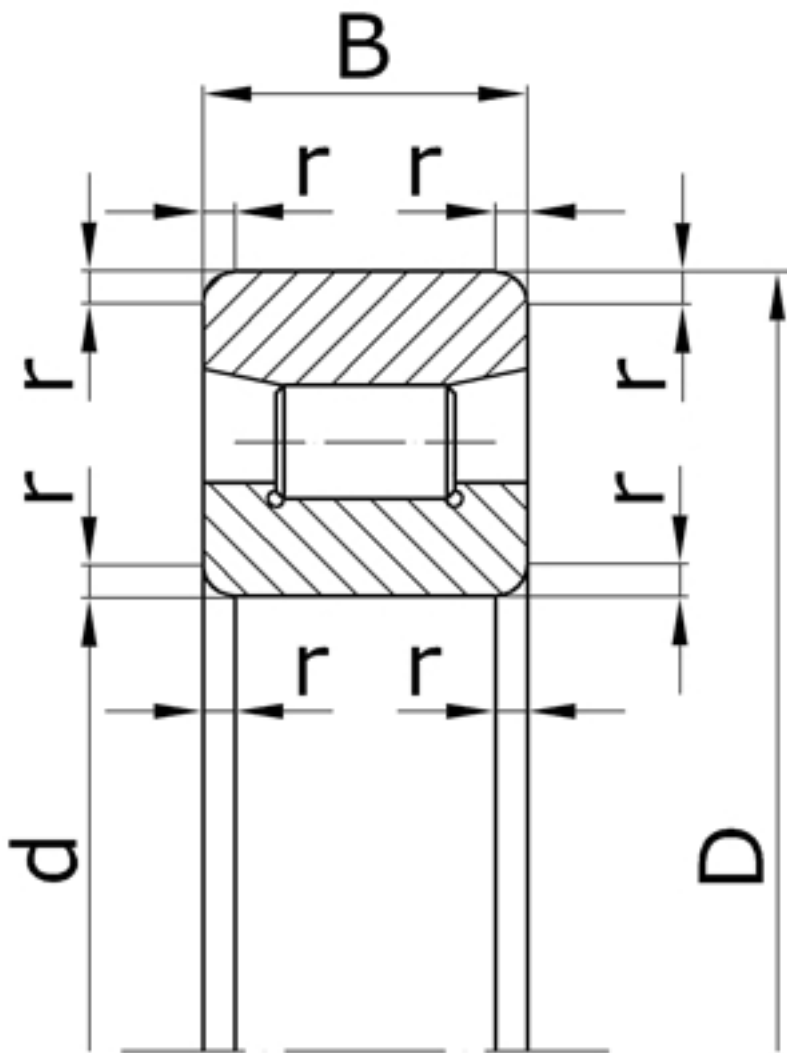

Характеристики подшипника 2119		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	95	мм
Наружный диаметр подшипника	D	145	мм
Ширина подшипника	B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	58500
Динамическая грузоподъемность	C	84200	Н
Масса подшипника	m	1,400	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.