


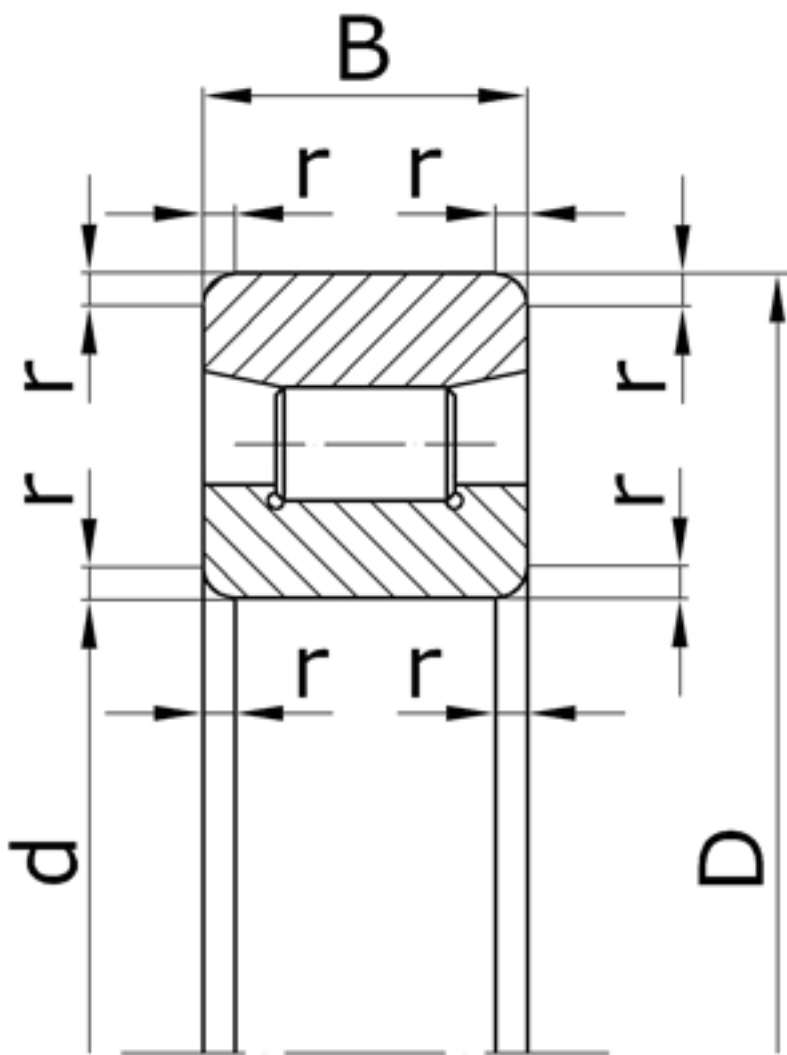

Характеристики подшипника 2144 Параллельно-вращающиеся			
Внутренний диаметр подшипника d		220	мм
Наружный диаметр подшипника D		340	мм
Ширина подшипника B		56	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	400000
Динамическая грузоподъемность C		495000	Н
Масса подшипника m		18,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.