


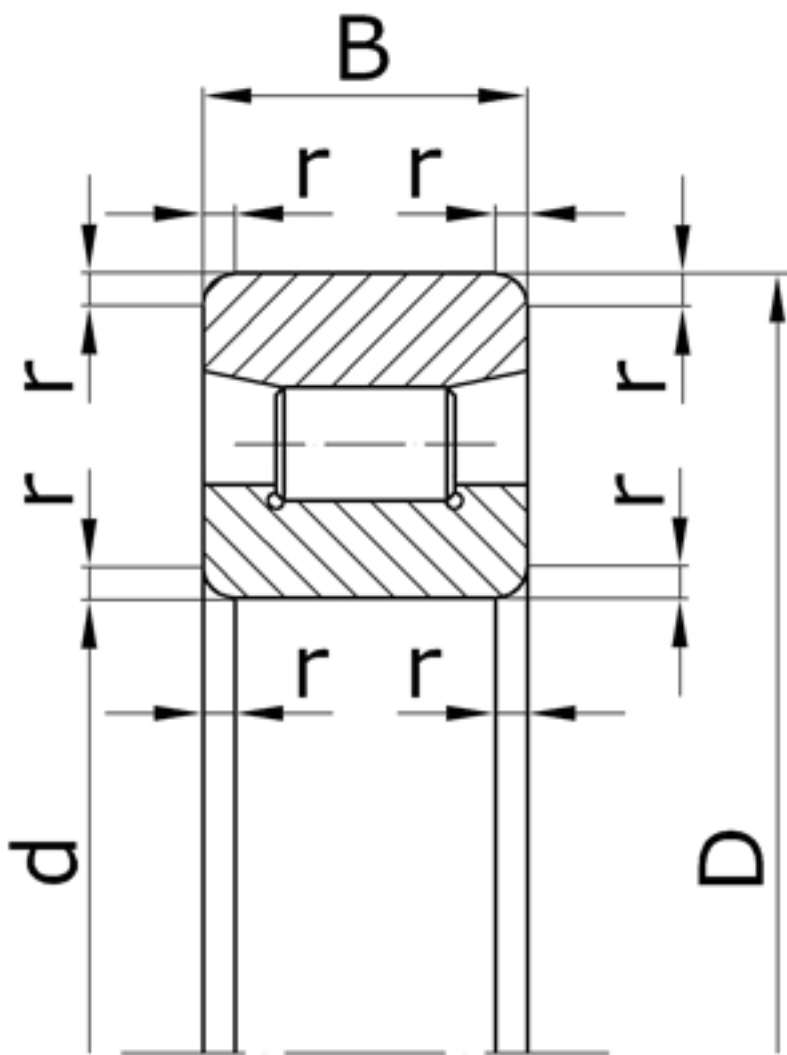

Характеристики подшипника 2148		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	240	мм	
Наружный диаметр подшипника D	360	мм	
Ширина подшипника B	56	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	440000	
Динамическая грузоподъемность C	523000	Н	
Масса подшипника m	20,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.