


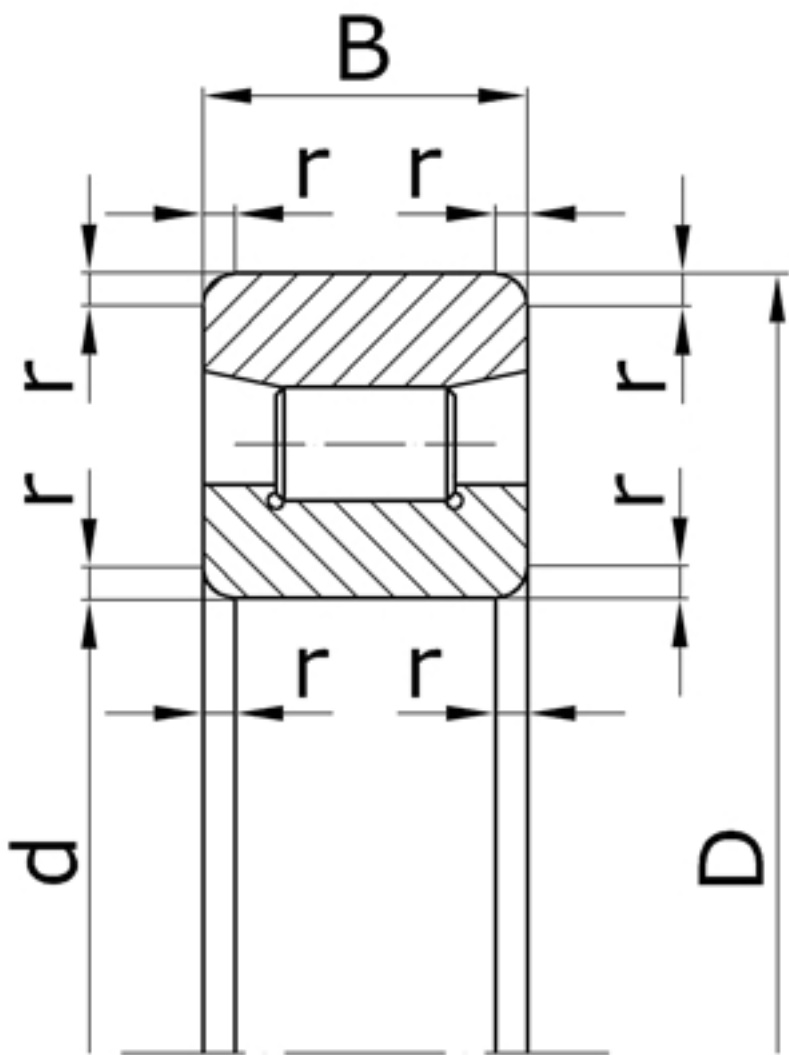

Характеристики подшипника 2156		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	280	мм
Наружный диаметр подшипника	D	420	мм
Ширина подшипника	B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	570000
Динамическая грузоподъемность	C	660000	Н
Масса подшипника	m	32,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.