


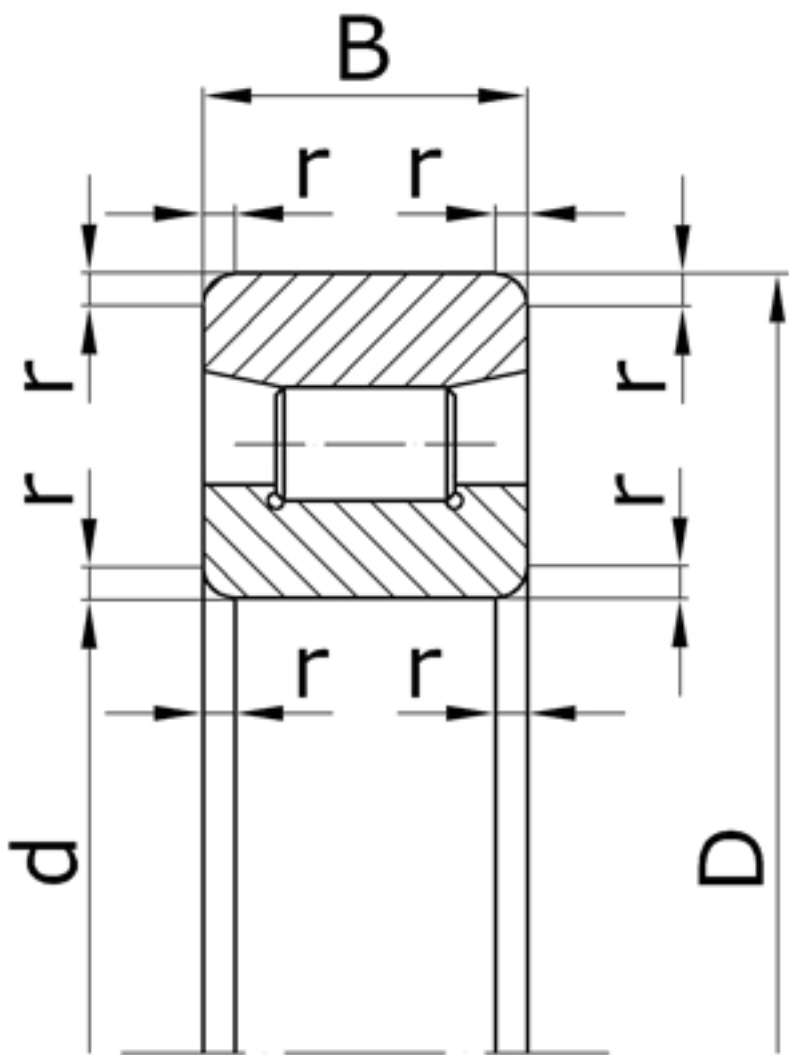

Характеристики подшипника 2160		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		300	мм
Наружный диаметр подшипника D		460	мм
Ширина подшипника B		74	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	750000
Динамическая грузоподъемность C		858000	Н
Масса подшипника m		44,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.