


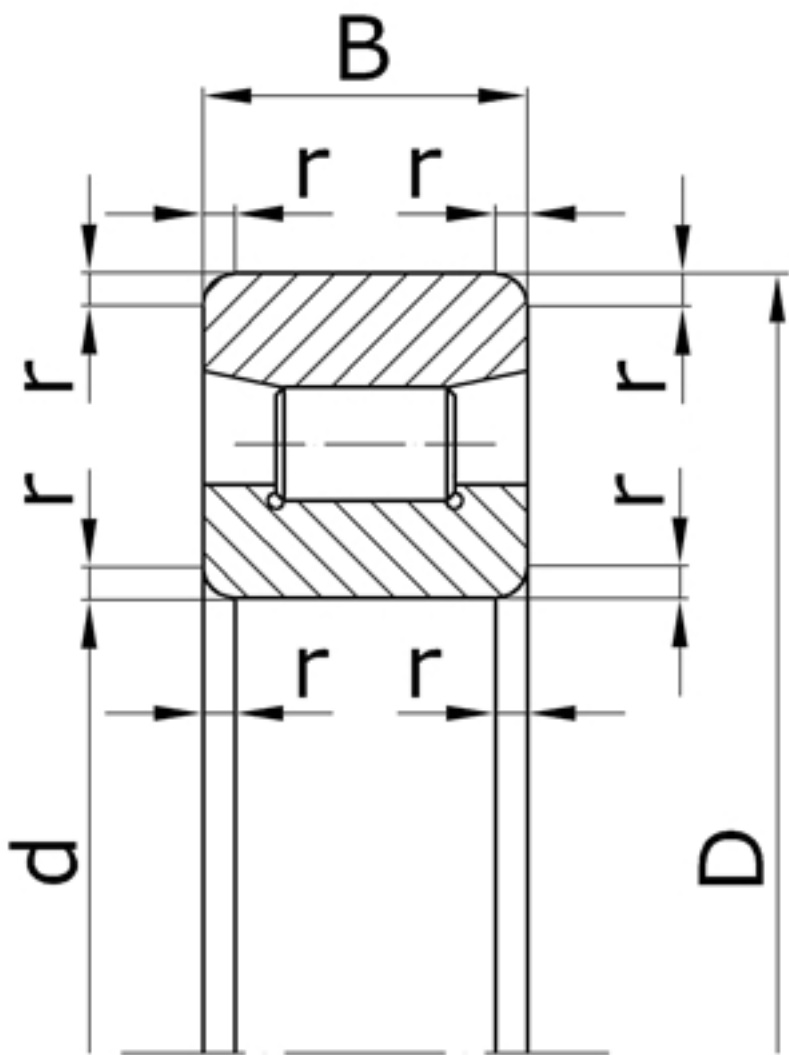

Характеристики подшипника 2184 Параллельно-вакуумные			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d	420	мм	
Наружный диаметр подшипника D	620	мм	
Ширина подшипника B	90	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1320000	
Динамическая грузоподъемность C	1420000	Н	
Масса подшипника m	96,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.