


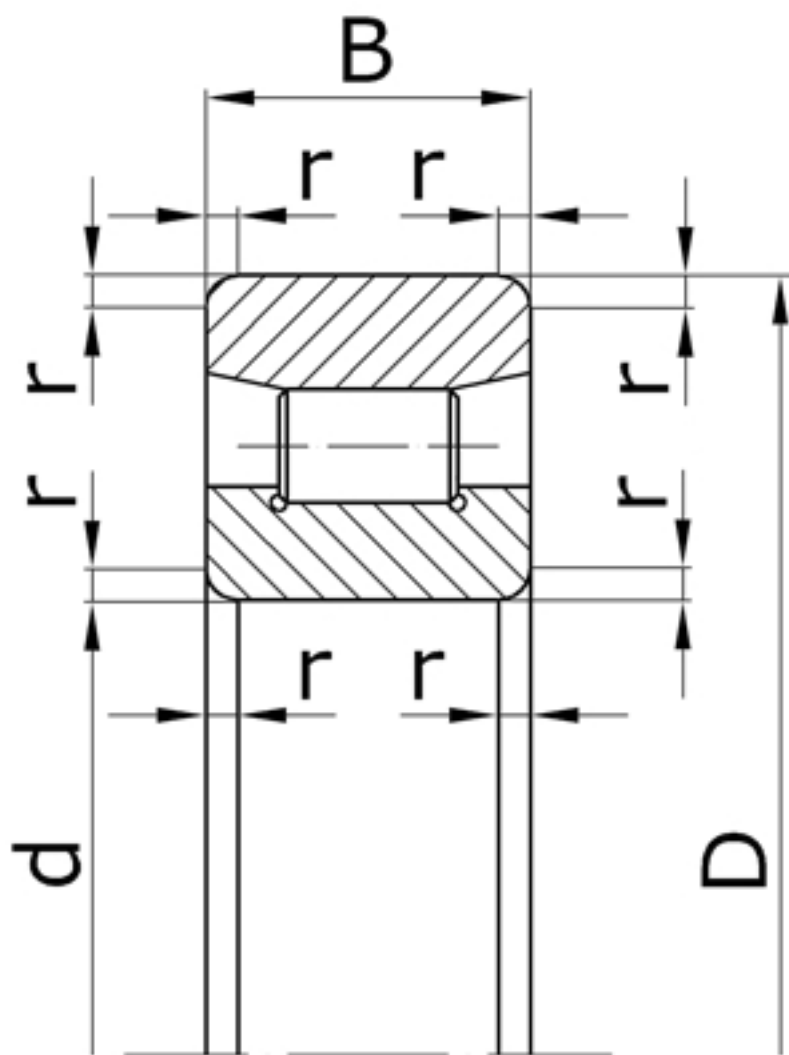

Характеристики подшипника 2188 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	440	мм
Наружный диаметр подшипника D	650	мм
Ширина подшипника B	94	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1430000
Динамическая грузоподъемность C	1510000	Н
Масса подшипника m	110,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.