


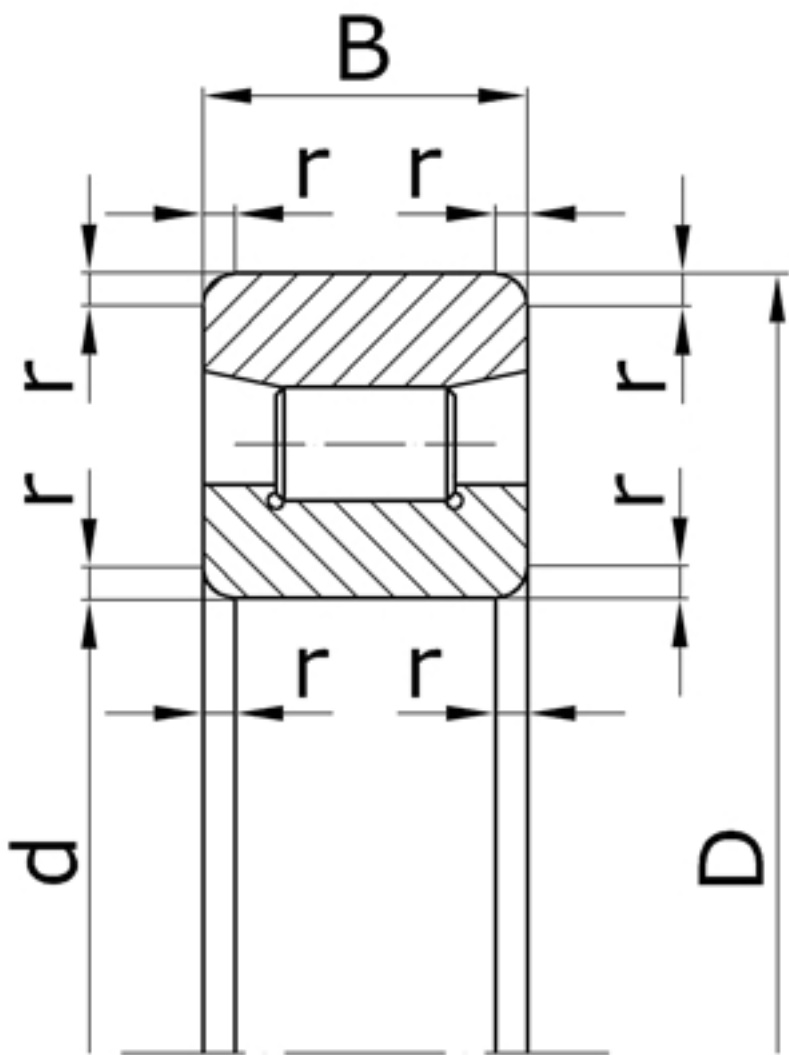

Характеристики подшипника 2192 Параллельно-вращающиеся			
Внутренний диаметр подшипника d		460	мм
Наружный диаметр подшипника D		680	мм
Ширина подшипника B		100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1560000
Динамическая грузоподъемность C		1650000	Н
Масса подшипника m		125,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец. SE 6.100 относится к белой линейке моющих пылесосов Karcher [https://rapid.by/karcher/pylesosy/ пылесосы](https://rapid.by/karcher/pylesosy/пылесосы) Данный пылесос может быть использован в нескольких режимах:

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.