


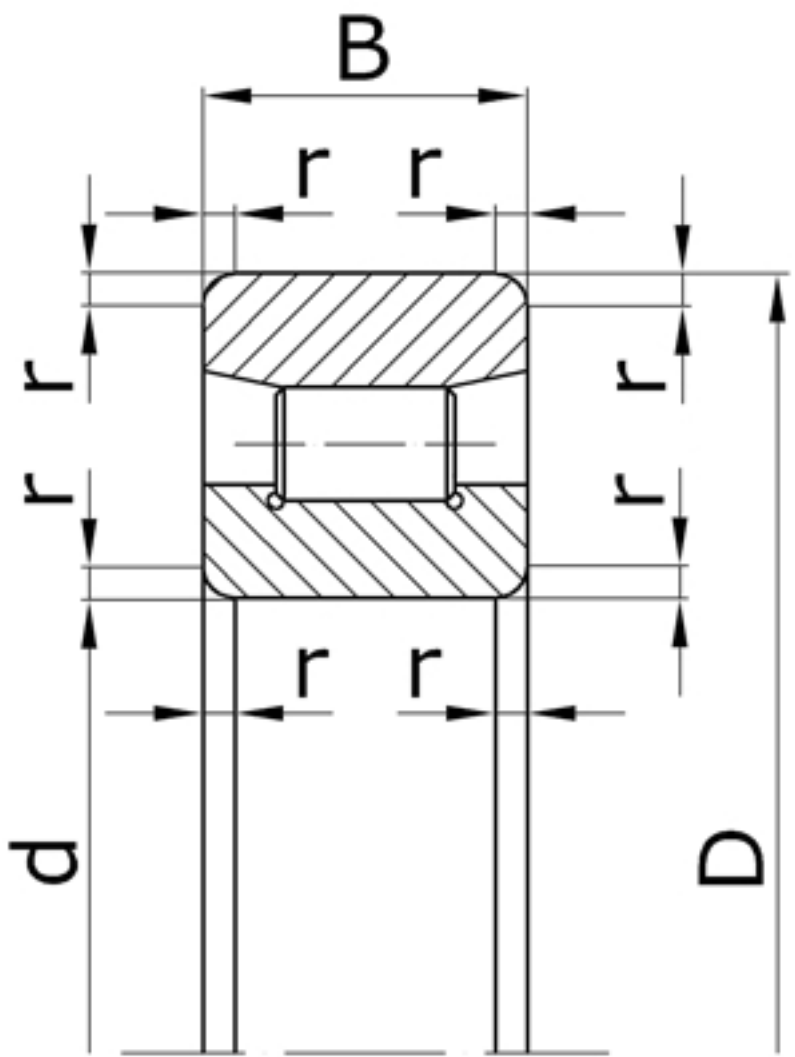

Характеристики подшипника 2210 Параллельные подшипники			
Внутренний диаметр подшипника d		50	мм
Наружный диаметр подшипника D		90	мм
Ширина подшипника B		20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	27500
Динамическая грузоподъемность C		45700	Н
Масса подшипника m		0,480	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец. Подробный и достоверный [Казино Арго обзор](#) популярных слотов от брендовых производителей, платежки и саппорт.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N210 - международное обозначение подшипника.